

[www.grandstream.cz](http://www.grandstream.cz)



**GWN7610**  
**WiFi přístupový bod**  
**Instalační příručka**

Pro záruku a reklamace, kontaktujte svého dodavatele.  
Technická podpora je dostupná <http://hd.grandstream.cz>


## PŘEHLED

Grandstream GWN7610 je vysoce výkonný 802.11ac wifi přístupový bod, ideální pro kancelářské budovy, prostory o více patrech, kavárny, restaurace či obchody. Je vhodný všude tam, kde je potřeba stabilní připojení, vysoký výkon, velké množství klientů a nenápadný design. GWN7610 má zabudovaný kontroler a není tedy potřebné k němu připojovat další kontroler, software nebo hardware. GWN série přístupových bodů je vysoce škálovatelný systém pro správu sítí. V závislosti na velikosti instalace přístupových bodů, je možné GWN použít jako samostatný přístupový bod a nebo mohou být jednotlivé přístupové body řízeny GWN7000 enterprise routerem.


## OPATŘENÍ

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo upravovat zařízení.
- Nevystavujte tento přístroj teplotám mimo rozmezí 0 ° C až 40 ° C.
- Nevystavujte GWN7610 prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90% RH (nekondenzující).
- Neodpojujte zařízení GWN7610 od napájení během spouštění, restartování nebo aktualizaci firmwaru. Může dojít k nevratnému poškození zařízení.

## OBSAH BALENÍ

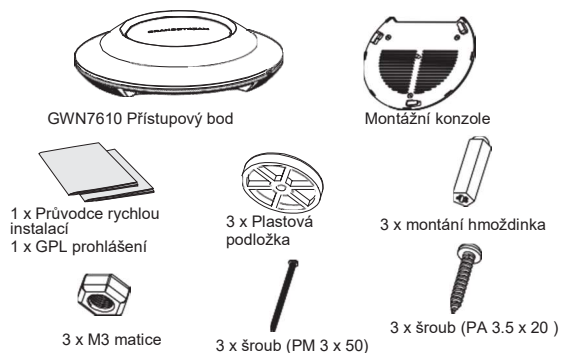

## GWN7610 PORTY

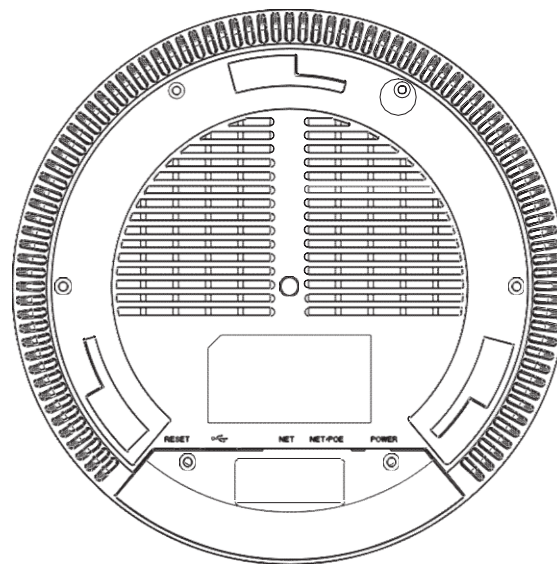


Port	Description
POWER	Konektor napájecího adaptéru (DC24V, 1A) <b>Poznámka:</b> Napájecí adapter není součástí balení.
NET/POE	Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) podporující PoE.
NET	Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) pro připojení k routeru či jinému GWN7610
	USB 2.0 port (pro budoucí použití)
RESET	Resetovací tlačítko. Stiskněte a držte 7 sekund pro vyresetování do továrního nastavení.

## HARDWARE INSTALACE


GWN7610 lze připevnit na zeď nebo strop, prosím držte se následujících kroků při instalaci.

### MONTÁŽ NA STĚNU


1. Umístěte držák na požadované místo na stěně, dle obrázku níže.
2. Tužkou vyznačte 3 montážní otvory pro hmoždinky.

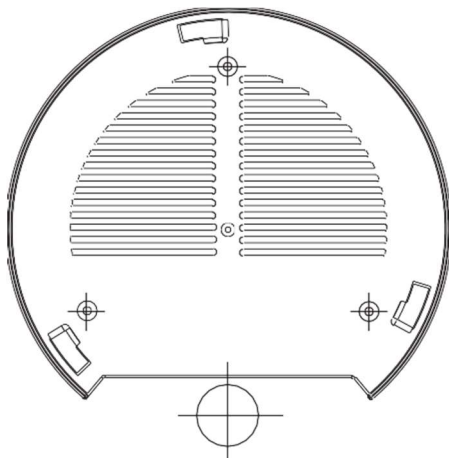


3. Vložte hmoždinky do otvorů. Připevněte držák na stěnu vložením šroubů do hmoždinek.

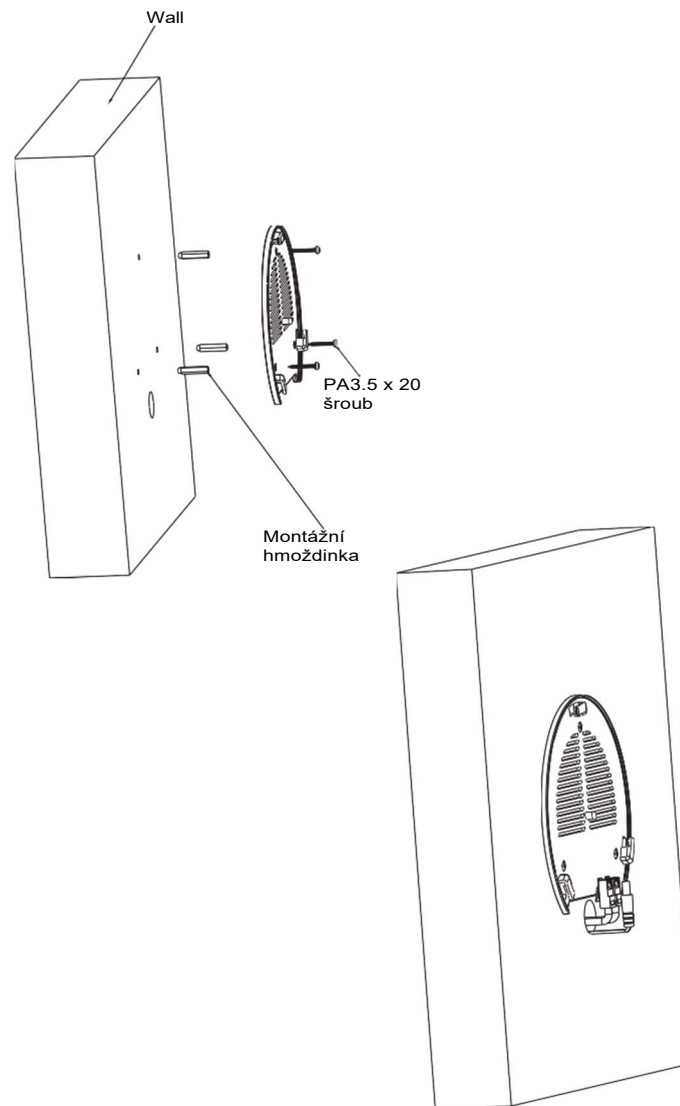

4. Připojte napájecí kabel a ethernetový kabel (RJ-45) ke správným portům Vašeho GWN 7610.

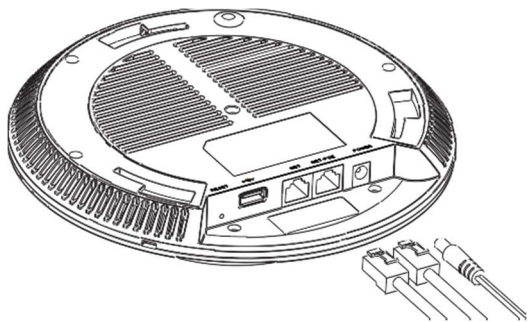


5. Připevněte GWN7610 na montážní držák a pootočte ve směru hodinových ručiček dokud GWN7610 nezapadne do otvorů. Ujistěte se, že jste GWN7610 připevnili správně a nevypadne z montážního držáku.

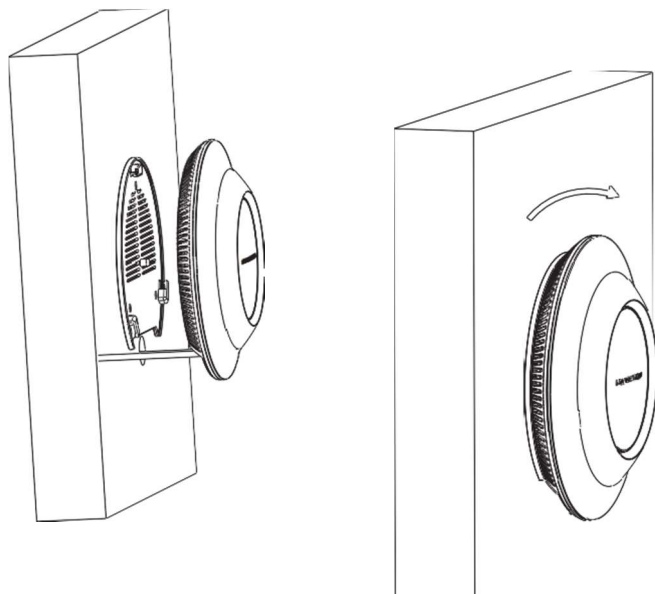


## MONTÁŽ NA STROP


1. Odstraňte stropní desku.
2. Umístěte montážní držák na strop a vyznačte otvory pro šrouby.




3. Vložte šrouby do držáku.

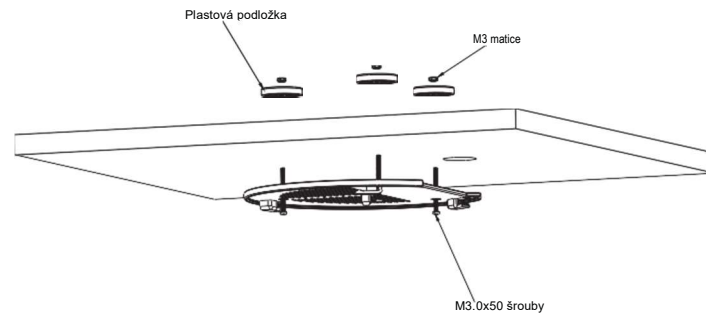

4. Připojte napájecí kabel a ethernetový kabel (RJ-45) ke správným portům Vašeho GWN7610.

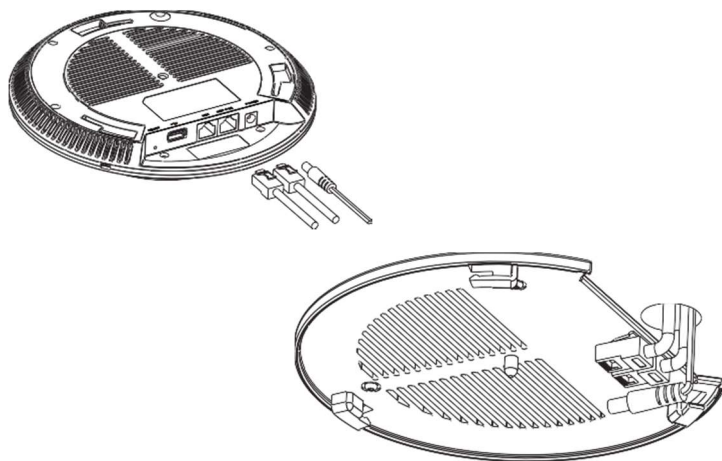

5. Připevněte GWN7610 na montážní držák a pootočte ve směru hodinových ručiček dokud GWN7610 nezapadne do otvorů. Ujistěte se, že jste GWN7610 připevnili správně a nevypadne z montážního držáku.

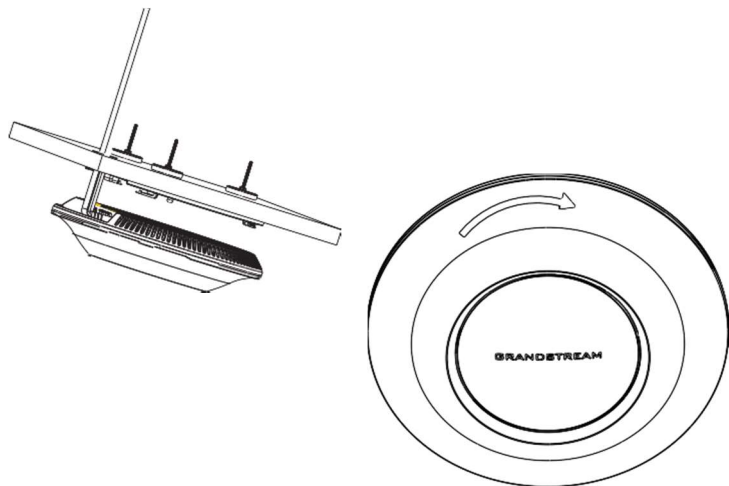


## NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ GWN7610

GWN7610 může být napájen použitím PoE/PoE+ dle následujících kroků:

**Krok 1:** Zapojte RJ45 ethernetový kabel do síťového portu GWN7610

**Krok 2:** Druhý konec RJ45 ethernetového kabelu do PoE switche.

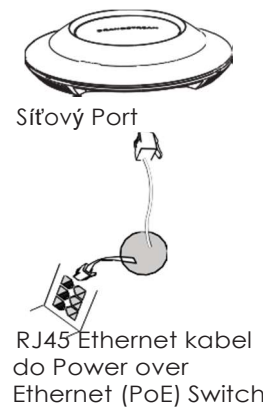


## PŘIPOJENÍ K GWN7610 VÝCHOZÍ WIFI SÍŤ

GWN7610 může být použit jako samostatný přístupový bod.

Po zapnutí GWN7610 a připojení k síti, bude GWN7610 vysílat výchozí SSID na základě jeho MAC adresy GWN [MAC adresa posledních 6 znaků] s náhodným heslem.

**Poznámka:** GWN7610 výchozí SSID a heslo jsou vytištěny na štítku GWN7610.

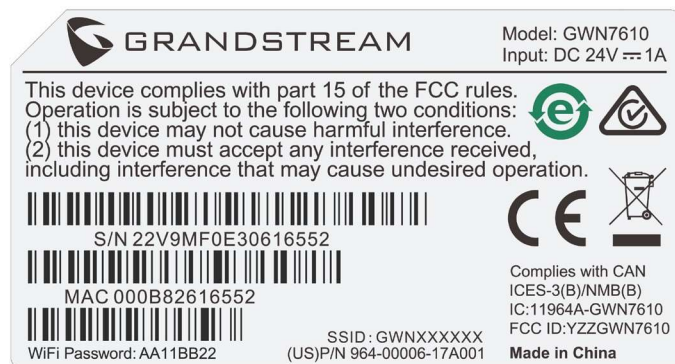

## PŘÍSTUP KE KONFIGURAČNÍMU ROZHRANÍ

Zařízení připojené k SSID GWN7610 nebo ke stejné síti jako GWN7610 mohou přistupovat ke konfiguračnímu rozhraní pomocí jedné z níže uvedených metod:

**Metoda 1:** Připojte se k GWN7610 pomocí MAC adresy.

1. Na spodní straně GWN7610 je na štítku uvedena MAC adresa zařízení. MAC adresu take najdete na krabici zařízení.
2. Z počítače připojeného ke stejné síti jako GWN7610, zadejte následující adresu do prohlížeče pomocí **`https://gwn_<mac>.local`**


**Například:** Jestliže má GWN7610 MAC adresu 00:0B:82:8B:4E:28, můžete na toto zařízení přistoupit zadáním následující adresy do prohlížeče **`https://gwn_000b828b4e28.local`**

**Metoda 2:** GWN7610 lze nalézt v síti pomocí aplikace GWNDiscoveryTool.

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci **GWNDiscoveryTool** z následujícího odkazu:

**`http://www.grandstream.com/support/tools`**

2. Otevřete GWNDiscoveryTool, a klikněte na tlačítko **Scan**.
3. Aplikace vyhledá všechny GWN7610, která jsou připojena do sítě a zobrazí MAC adresy a IP adresy GWN7610.
4. Klikněte na tlačítko **Manage Device** které Vás přesměruje na GWN7610 konfigurační rozhraní, nebo zadejte manuálně IP adresu do prohlížeče.

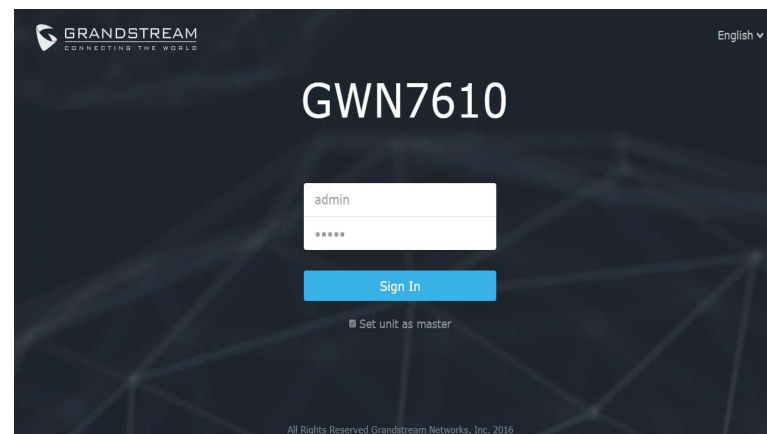

Pomocí jedné z výše uvedených metod se zobrazí přihlašovací stránka. Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo. (Výchozí uživatelské jméno administrátora je „admin“ a výchozí náhodné heslo lze najít na štítku na zadní straně zařízení.

**Poznámka :**

- Ujistěte se, že GWN7610 již není spárován s jiným zařízením GWN7610 jako druhý přístupový bod, jinak nelze do konfiguračního rozhraní přistupovat.
- V případě, že již je GWN7610 spárováno, ujistěte se, že jste GWN7610 odparovali od výchozího GWN7610, nebo proveďte reset do továrního nastavení.
- Pro více informací, prosím, stáhněte uživatelský manual z odkazu uvedeného níže: **`http://www.grandstream.com/support`**