

www.grandstream.cz



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5350 MHz is restricted to indoor use only.

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého
dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>



GSC35XX Serie

Rychlý instalační návod

GSC3505/GSC3510 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GSC3505/GSC3510. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GSC3505/GSC3510 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

RYCHLÝ INSTALAČNÍ NÁVOD

Tato příručka se vztahuje na následující modely:

- GSC3510 SIP Intercom Speaker/Microphone
- GSC3505 SIP Intercom Speaker


PŘEHLED

GSC3505 je jednosměrný SIP intercom reproduktor a GSC3510 je obousměrný plně duplexní SIP intercom reproduktor a mikrofon, oba jsou s jedním 100Mbps ethernetovým portem s PoE/PoE+, s integrovanou dual-band 2,4G/5G Wi-Fi, s integrovaným Bluetooth, s vysoce věrným 8W reproduktorem a víceúčelový vstupní port podporující širokou škálu periferií, 3 směrové mikrofony s Multichannel Microphone Array Design (MMAD) pouze v GSC3510. Oba GSC3505 a GSC3510 mají Hi-Fi reproduktor poskytují full-band audio, zatímco GSC3510 přidává nejmodernější mikrofonní pole se snímací vzdáleností až 4,2 metru. Vestavěné funkce whitelist a blacklist umožňují snadné filtrování nežádoucích hovorů. Díky modernímu průmyslovému designu a bohatým funkcím je ideální pro učebny, nemocnice, byty, hotely a další.


OPATŘENÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 40 °C při provozu a -10 °C až 60 °C při skladování.
- Nevystavujte GSC3505 / GSC3510 prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90% RH (nekondenzující).
- Prosím neodpojujte napájení GSC3510/GSC3505 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

PACKAGE CONTENTS

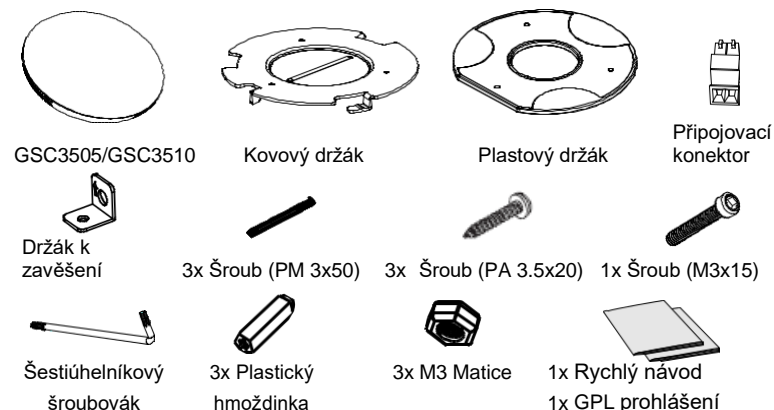

GSC3505/GSC3510 PORTY






Port	Label	Description
○	Reset	Reset do továrního nastavení. Stisknutím na 10 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení
	NET/PoE	Ethernetový RJ45 port (10/100Mbps) podporuje PoE/PoE+.
	2-Pin port	2-pin víceúčelový vstupní port.

INSTALACE HARDWARU

GSC3505 / GSC3510 lze namontovat na zeď nebo strop. Prosím vyberte příslušnou instalaci v následujících krocích.

Montáž na stěnu

- Umístíte držák zařízení na požadované místo se šipkou nahoru. Vyvrtejte na stěně tři otvory podle polohy otvorů na kovové držáku.
- Upevněte kovovou držák na zeď hmoždinkami a šrouby.
- Zarovnejte výstupky na držáku s otvory na zadním krytu zařízení.
- Otáčejte zařízením ve směru hodinových ručiček, dokud není zajištěno ve správné poloze.

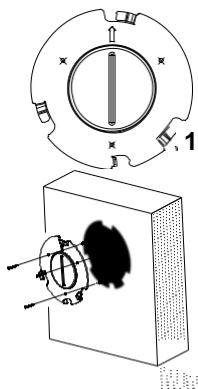



Zámek

Polohovací slot


~3~

Montáž na strop

- Vložte stropní držák (kovový držák) do středu stropu a označte polohu tří otvorů pro šrouby.
- Vyvrtejte kruhový otvor o průměru 18 mm pro ethernetový kabel. Vzdálenost mezi jeho středem a zvláštním otvorem na plastové držáku by měla být 35 mm.
- Upevněte plastový a kovový držák na strop pomocí šroubů s plochou hlavou a pojistných matic. Poté protáhněte ethernetový kabel skrz otvor 18 mm.
- Zarovnejte výstupky na držáku s otvory na zadním krytu zařízení.
- Otáčejte zařízením ve směru hodinových ručiček, dokud není zajištěno ve správné poloze.

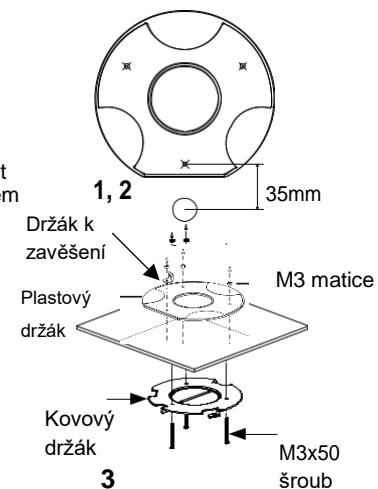


Polohování slot



Zámek

Instalace proti krádeži

Po montáži zařízení s kovovým držákem na zdi nebo stropu použijte anti-odnímatelný šroub (M3 x 15), abyste zabránili krádeži.

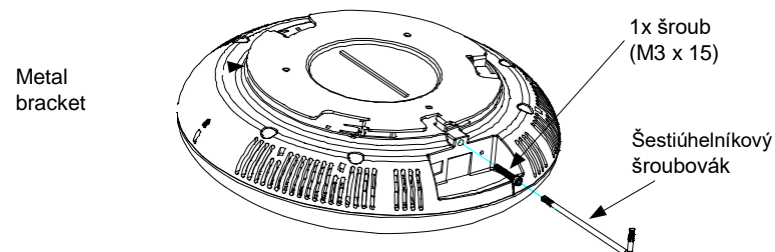

Metal bracket

1x šroub (M3 x 15)

Šestiúhelníkový šroubovák

~4~

NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ GSC3505/GSC3510

GSC3505/GSC3510 může být napájen PoE/PoE+ switche nebo PoE injektoru viz. následující kroky:

Krok 1: Vložte RJ45 ethernetový kabel síťového portu GSC3505/GSC3510.

Krok 2: Vložte druhý konec ethernetového kabelu do (PoE) switche nebo PoE injektoru.

Zapojení připojovacího konektoru

GSC3505/GSC3510 podporuje připojení "Tlačítko a LED" nebo "Normálního tlačítka " k 2pinovému portu prostřednictvím konektoru.

Step 1: Vyjměte konektor z instalační sady.

Step 2: Připojte tlačítko s LED nebo normální tlačítko ke konektoru (jak je znázorněno na obrázku vpravo).

Poznámka: Tento port podporuje paralelní připojení žárovky (s méně než 1 W) nebo LED lampy (s méně než 100 mA).

PŘÍSTUP KE KONFIGURAČNÍMU ROZHRAŇÍ

Přes počítač připojený ke stejné síti jako GSC3505/GSC3510 může přistupovat ke konfiguračnímu rozhraní pomocí MAC adresy:

1. Vyhledejte MAC adresu na štítku zařízení, který je na spodní straně zařízení nebo na obalu.
2. Na počítači připojeného ke stejné síti jako GSC3505/GSC3510 zadejte do prohlížeče MAC adresu GSC3505/GSC3510: **http://gsc_<mac>.local**

Příklad: Pokud má GSC3505/GSC3510 MAC adresu C0:74:AD:11:22:33, lze ho konfigurovat po zadání **http://gsc_c074ad112233.local** do prohlížeče.



Poznámka: Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím:
<http://www.grandstream.com/support>

