
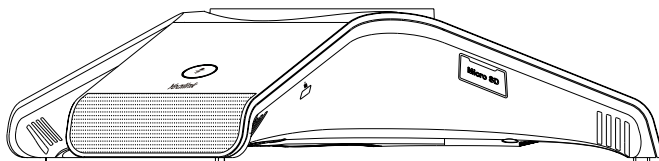


Yealink


DECT Conference Phone CP930W-Base & CP930W




Rychlý instalační návod (V83.21)

Pro W60B firmware: 77.83.0.20 nebo novější
Pro CP930W firmware: 87.83.0.20 nebo novější

CP930W-Base obsah balení



CP930W



W60B základnová stanice



Stojan pro základnu



Nabíjecí kolébka



2 napájecí adaptéry




CP930W-Base & CP930W
krátký inst. návod



Ethernetový kabel

Poznámka: Konferenční DECT telefon Yealink CP930W-Base se skládá z jedné základnové stanice W60B a jednoho CP930W.

CP930W obsah balení



CP930W



Nabíjecí kolébka



Napájecí adaptér




CP930W-Base & CP930W
krátký inst. návod


Sestavení DECT telefonu

1. Připojte napájení základnové stanice k síti pomocí metody a nebo metody b.

a. možnost AC napájení



b. možnost PoE (Power Over Ethernet)




Poznámka:

Pokud zvolíte metodu a, použijte napájecí adaptér dodávaný společností Yealink (5V/600mA). Napájecí adaptér třetí strany může základnu poškodit. Pokud zvolíte metodu b, nemusíte připojovat napájecí adaptér. Ujistěte se, že PoE hub/switch je kompatibilní s PoE.


2a. (Instalace na plochu) připojení a vyjmutí stojanu.

Připojení stojan




Zarovnejte západky s odpovídajícími otvory a zatlačte je dopředu, zaklapněte je do otvorů.

Vyjmutí stojanu




Vyjměte západky z otvorů vodorovně.

2b. (Instalace na zeď) připojení základnové stanice.

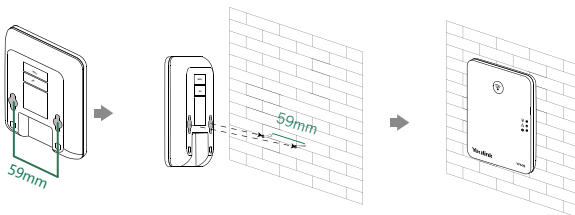

3. Připojte nabíjecí kolébku a nabijte CP930W.




Poznámka:


Použijte napájecí adaptér dodávaný společností Yealink (12V/1A). Síťový adaptér jiného výrobce může poškodit konferenční telefon DECT.

Zkontrolujte stav nabíjení v pravém horním rohu LCD obrazovky.

4. Připojte počítač - volitelné.

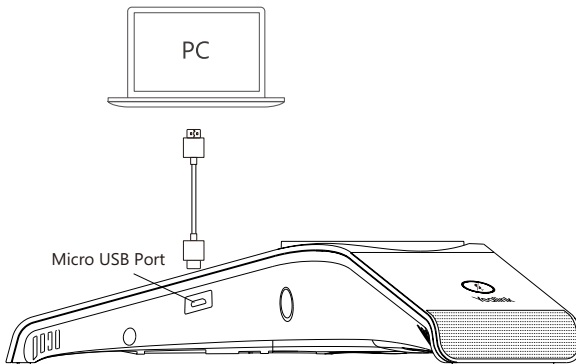


5. Připojte SD kartu - volitelné.

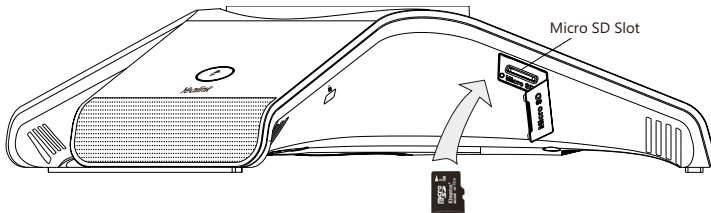


Spuštění

Přehled hardwaru

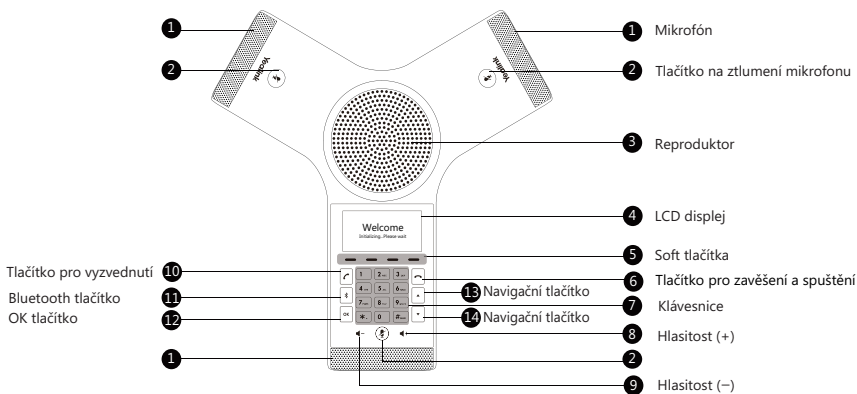

Registrace

Na jednu základní stanici W60B můžete zaregistrovat až 8 CP930W. Každá CP930W může být zaregistrovaná pouze k jedné základnové stanici.

Když se na LCD obrazovce CP930W zobrazí výzva Neregistrováno!, dlouze stiskněte  na základně, dokud nezačne blikat registrační LED.

Registraci nového CP930W lze provést dvěma způsoby:

Jednoduchá registrace:

1. Klepněte na soft tlačítko **Reg** na CP930W pro rychlou registraci.

Normální registrace:

1. Klepněte na soft tlačítko **OK** na CP930W a vyberte **Regist. sluchátko**.

2. Vyberte požadovanou základnu a potom klepněte na funkční soft tlačítko **OK**.

CP930W začne hledat základnu.

3. Klepněte na **OK** po úspěšném vyhledání základnové stanici.

4. Zadejte PIN do základny (výchozí: 0000), potom klepnutím na soft klávesu **Hotovo** dokončete registraci.

Chcete-li se zaregistrovat do více základních stanic, klepněte na ikonu **Menu->Nastavení->Registrace->Regist. sluchátko**, potom opakujte kroky 2-4.

Poznámka:

Pokud se CP930W úspěšně zaregistruje k základnové stanici, na LCD obrazovce se zobrazí vyzva Sluchátko přihlášeno a číslo základny (poslední 4 znaky MAC adresy základny).

Pokud LCD obrazovka CP930W zobrazí vyzvu Vyhledat základnu, zkontrolujte, zda je základna zapnutá.

Nastavení sítě

Základnu můžete nakonfigurovat tak, aby získala nastavení sítě jedním z následujících způsobů:

DHCP

Ve výchozím nastavení se základnová stanice pokouší kontaktovat DHCP server ve vaší síti, aby získala platná nastavení sítě například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a DNS.

Statické

Pokud základnová stanice nemůže z jakéhokoli důvodu kontaktovat DHCP server, musíte základně nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě, adresu brány, adresu primárního a sekundárního DNS serveru ručně.

Ruční konfigurace síťových parametrů základnové stanice:

1. Klepněte **Menu**->**Nastavení**->**Pokročilé nastavení** (výchozí PIN: 0000)->**Sít'** ->**Základní**.
2. V poli **IP režim** vyberte požadované IP adresování.
3. Vyberte požadovaný režim IP adresování .
4. Proveďte požadované změny.
5. Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Poznámka:

Konferenční telefon DECT podporuje jeden nebo oba režimy adresování IPv4 a IPv6, ale ve výchozím nastavení je IPv6 zakázán.

Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může ovlivnit výkon sítě. Síťové parametry získáte od správce systému.

Základní operace

Zapnutí a vypnutí CP930W

Chcete-li zapnout CP930W, proveďte jednu z následujících akcí:

Dlouze stiskněte  dokud se nerozsvítí LCD obrazovka.

Umístěte CP930W do nabíjecí kolébky. CP930W se automaticky zapne.

Chcete-li vypnout CP930W:

1. Dlouze stiskněte .

Na displej se zobrazí výzva, zda chcete telefon vypnout.

2. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**.

Nastavení sluchátka

Jméno sluchátka





Přejmenování sluchátka:

1. Klepněte na **Menu**->**Nastavení** ->**Základní nastavení**->**Jméno sluchátka**.
2. Zadejte hodnotu do pole **Jméno sluchátka**.
3. Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Nastavení hlasitosti

Klapněte na + nebo - pro nastavení hlasitosti reproduktoru, vyzvánění nebo médií.

Vyzváněcí tony

1. Klepněte na **Menu**->**Nastavení**->**Základní nastavení** ->**Zvuk** ->**Tón vyzvánění**.
2. Klepněte na  nebo  vyberte **Běžný** nebo **Vnitřní hovor**.
3. Klepněte na  nebo  pro výběr požadovaného vyzváněcího tónu.
4. Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Lokální adresář

Přidání kontaktu:

1. Klepněte na tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat** pro přidání nového kontaktu.
3. Do pole **Jméno** zadejte jedinečné jméno kontaktu a do příslušných polí zadejte čísla kontaktu.
4. Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Změna kontaktu:

1. Klepněte na tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.
2. Vyberte požadovaný kontakt, klepněte na tlačítko **Volby** a poté vyberte **Detail**.
3. Upravte kontaktní informace.
4. Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Vymazání kontaktu:




1. Klepněte na tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.

2. Vyberte požadovaný kontakt, klepněte na tlačítko **Volby** a poté vyberte **Smazat**.
Na obrazovce se zobrazí výzva k potvrzení odstranění vybrané položky.
3. Klepněte na Ano pro pokračování .




Používání základních volacích funkcí

Sestavení hovoru




Chcete-li uskutečnit hovor přímo:

1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
 - Klepněte na , zadejte telefonní číslo.
 - Zadejte telefonní číslo.
2. Klepněte ,  nebo **OK** pro vytočení hovoru.





Chcete-li uskutečnit hovor z lokálního telefonního seznamu:

1. Klepněte na tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.
2. Klepněte na  nebo  vyberte požadovaný typ adresáře.
3. Zvýrazněte požadovaný záznam a potom klepněte na  nebo na **OK** pro vytočení hovoru.

Chcete-li uskutečnit hovor z historie hovorů:

1. Klepněte na **Hovory** a poté vyberte požadovaný seznam historie hovorů.
2. Klepněte na  nebo  zvýrazněte záznam a klepněte na  nebo na **OK** pro vytočení hovoru.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu posledních odchozích hovorů:

1. Klepněte na  když je telefon nečinný.
2. Klepněte na  nebo  zvýrazněte záznam a klepněte na  nebo na **OK** pro vytočení hovoru.


Přijmutí hovorů

Chcete-li přijmout hovor, proveďte jednu z následujících akcí:

Klepněte na tlačítko **Odpověďt**.

Klepněte na .

Klepněte na **OK**.


Poznámka: Příchozí hovor můžete ignorovat klepnutím na kontextové tlačítko **Ticho** nebo odmítnout příchozí hovor .

Ukončení hovorů

Klepněte na  nebo na tlačítko **Konec hovoru**.

Ztlumení mikrofonu a zrušení ztlumení

Ztlumení mikrofonu

Klikněte , LED dioda ztlumení svítí červeně.

Zrušení ztlumení

Klikněte znovu na  zapnete tím mikrofon. LED dioda ztlumení svítí zeleně.

Přidržení a obnovení hovoru

Přidržení hovoru:

Klikněte na soft tlačítko **Podržet** během aktivního hovoru.

Pokračování v hovoru:

Klikněte na soft tlačítko **Pokračovat**.

Lokální konferenční hovor



Můžete uspořádat pětisměrnou konferenci až se čtyřmi stranami.

Vytvoření pětisměrné konference:

1. Během aktivního hovoru klepněte na soft tlačítko **Konference**. Hovor bude přidržen..
2. Zadejte číslo druhého účastníka a potom klepněte na soft tlačítko Odeslat. Můžete také vybrat kontakt z adresáře a připojit ho ke konferenci.
3. Až druhá strana odpoví, znovu klepněte na soft tlačítko **Konference**.
4. Opakováním kroků 2 až 3 připojte více účastníkům konference.

Pokud k telefonu připojíte mobilní telefon a počítač, můžete také vytvořit sedmicestnou hybridní UC konferenci.

Spravovat jednotlivého účastníky:

1. Během konference klepněte na soft tlačítko **Spravovat**.
2. Klepnutím na  nebo  vyberte požadovaného účastníka, proveďte následující:
 - Klepnutím na soft tlačítko **Far Mute** ztlumíte účastníka. Ztlumený účastník slyší každého, ale nikdo nemůže slyšet ztlumeného účastníka.
 - Klepnutím na soft tlačítko **Odebrat** odeberete účastníka z konference.
 - Klepnutí na soft tlačítko **Rozdělit vše** rozdělí konferenční hovor na jednotlivé přidržené hovory.

Nahrávání hovorů

Chcete-li nahrávat aktivní hovory, můžete do SD slotu v telefonu vložit SD kartu.

Nahrávání audio hovorů:

1. Během hovoru klepněte na soft tlačítko **Start REC**.
2. Klepnutím na tlačítko **Pause REC** nahrávání pozastavíte, klepnutím na tlačítko Resume REC nahrávání obnovíte.
3. Klepnutím na softwarové tlačítko **Stop REC** zastavíte nahrávání. Záznam bude uložen. Pokud během nahrávání ukončíte hovor, soubor se automaticky uloží.



Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:



Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Klepněte na soft tlačítko **Přepojit** během hovoru. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo kam chcete přepojit.
Můžete také vybrat kontakt z adresáře na který chcete přepojit.
3. Klepněte na **Přepojit**.

Přepojení pokud není telefon obsazený

1. Klepněte na soft tlačítko **Přepojit** během hovoru. Hovor bude přidržen
2. Zadejte číslo kam chcete přepojit.
3. Klepněte na  ,  nebo na tlačítko **OK** pro vytočení čísla.
4. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte tlačítko **Přepojit**.

Přepojení s konzultací

1. Klepněte na soft tlačítko **Přepojit** během hovoru. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo kam chcete přepojit.
3. Klepněte na  ,  nebo na tlačítko **OK** pro vytočení čísla.
4. Klepněte na **Přepojit** jakmile se domluvíte s druhou stranou.

Přesměrování hovoru

Můžete přesměrovat jeden příchozí hovor nebo všechny příchozí hovory na zvolený kontakt.

Přesměrování příchozího hovoru:

1. Na obrazovce příchozího hovoru klepněte na softwarové tlačítko **Přesměrovat**.
2. Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat. Můžete také vybrat kontakt z adresáře. Hovor je přesměrován přímo na zvolený kontakt.
3. Klepněte na soft tlačítko **Odeslat**.

Přesměrování všech příchozích hovorů:

1. Klepněte na **Menu**.
2. Vyberte **Vlastnosti->Přesměrování**.
3. Vyberte požadovaný typ přesměrování:

Vždy - Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

Při obsazení - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.

Při neodpovědi - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo na hovor neodpoví po zadaném časovém intervalu.

4. V poli **Stav** vyberte možnost **Povoleno**.
5. Zadejte číslo pro přesměrování do pole **Cíl**.
6. Pro položku Při neodpovědi zadejte požadovanou délku zvonění před přesměrováním.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit** pro akceptování změn.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klímentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yaelink naleznete na webu www.pcvcomp.cz



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink CP930W

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz