

Yealink

MeetingBoard 65/86

Krátký instalační návod (Montáž na stěnu)

Pro více informací
prosím naskenujte



Návod & Video




Před instalací si přečtete tuto příručku, abyste předešli zbytečnému zranění osob a poškození zařízení.

1 Obsah balení

Obrázky koncového zařízení a příslušenství v této příručce jsou pouze orientační. Použijte prosím příslušenství v balení a postupujte podle návodu k instalaci. Yealink nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými způsoby instalace.

Standardní příslušenství



MeetingBoard 65/86




(a)



(b)

Držák pro montáž na stěnu

* 65" a 86" nástěnný držák se liší velikostí a nelze je kombinovat.



Rozšiřující rouby x 8 (8*80mm)

*Pro vertikální, nosnou masivní nebo betonovou zeď



Samořezný šroub x 8
(6*50mm)

**Pro prkna nebo jiné zesílené stěny




Kovová podložka
x 8 (φ8*1.6mm)

*Pro samořezné šrouby



Šrouby x 4 (φ8*20mm)


*Pro připevnění zadní části zařízení




Bezpečnostní šroub x 2
(M5*100mm)




Pero x 4




3M Napájecí kabel



3M síťový kabel



Stahovací pásy





Krátký instalační
návod

2 Instalace zařízení

i Pokud při instalaci používáte podlahový stojan, přečtěte si prosím krátký návod (montáž na stojan).




Všechny součásti berte a umísťujte opatrně, abyste zabránili poškození.

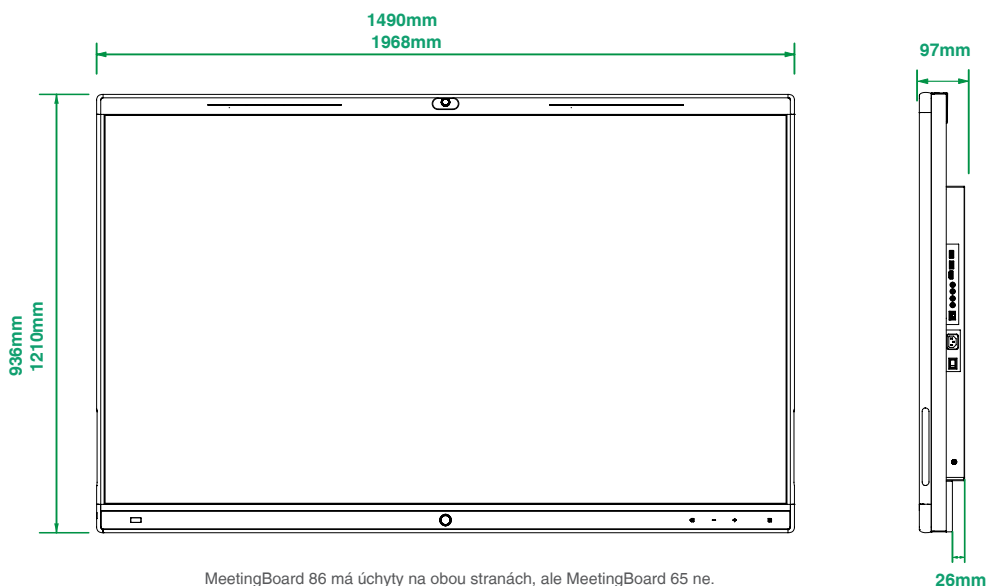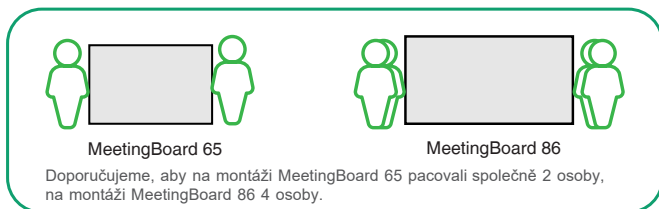

MeetingBoard 86 má úchyty na obou stranách, ale MeetingBoard 65 ne.




1 Určete montážní polohu nástěnného držáku (a).

- i**
1. Instalujte prosím na svislou, nosnou pevnou stěnu nebo betonovou stěnu (použijte rozpěrný šroub) nebo prkna nebo jiné vyztužené stěny (použijte samořezné šrouby) o výšce větší než 20 cm.
 2. U jiných typů stěn vyztužte stěnu a před instalací ověřte proveditelnost. Metoda ověření: Nainstalujte šroub, abyste provedli zátěžový test jednoho šroubu po dobu 1 minuty (MeetingBoard 65 nosnost 35 kg, MeetingBoard 86 nosnost 45 kg). Instalace může pokračovat, pokud se šroub neuvolní.
 3. Nástěnný držák pro MeetingBoard 65 a MeetingBorad 86 se liší pouze velikostí a způsob instalace je stejný.
 4. Údaje o výšce instalace jsou pouze orientační. Podle potřeby si můžete vybrat vhodnou polohu..

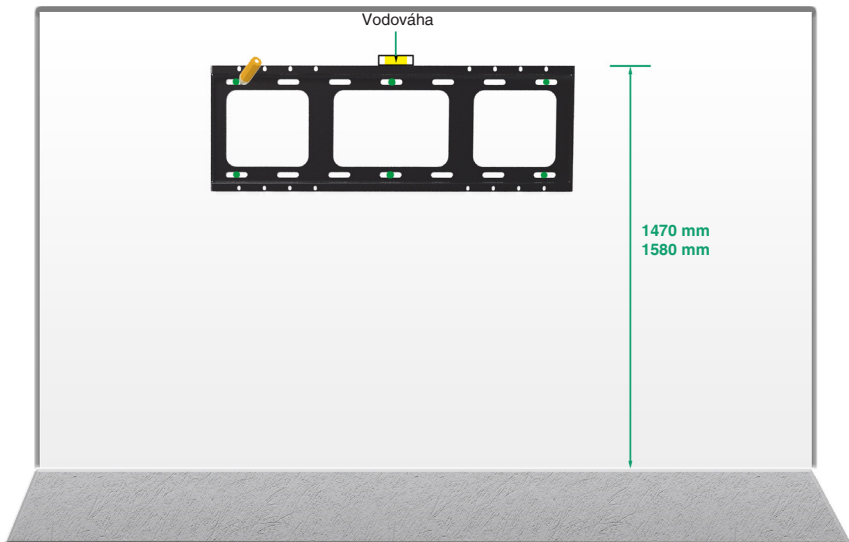

i Minimálně 6 šroubů pro MeetingBoard 65. Alespoň 8 šroubů pro MeetingBoard 85.


2 Upevněte rozpěrné/samořezné šrouby na vyznačená místa na stěně



i Pokud je stěna z prkna, jiné vyztužené stěny, nainstalujte nástěnný držák pomocí samořezných šroubů v balení.


Metody: Chcete-li nainstalovat nástěnný držák, zasuňte samořezný šroub (6*50 mm) do kovového těsnění a poté jej zašroubujte do stěny.

3 Namontujte nástěnný držák (a) na stěnu




4 Instalace Windows OPS (volitelné)


- 1. Koncový bod má vestavěný operační systém Android a podporuje instalaci modulů OPS pro použití OS Windows i Android.
- 2. Windows OPS je volitelný. Pokud jste jej nezakoupili, tento krok přeskočte.
- 3. Při instalaci nebo odinstalaci OPS se ujistěte, že je koncový bod vypnutý. Jinak se může OPS poškodit.



Odstraňte kryt OPS

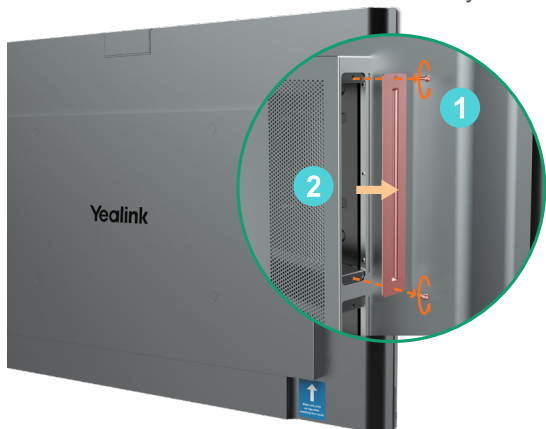


Vložte OPS a utáhněte šrouby

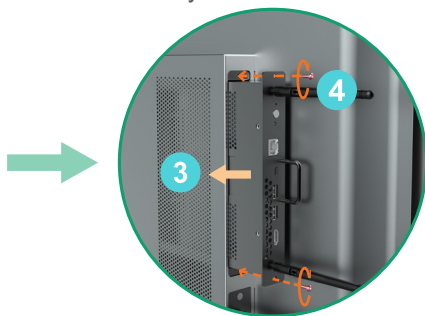


5 Instalace MB-CAM (volitelné)

- 1. MB-CAM je volitelná. Pokud jste ji nezakoupili, tento krok přeskočte.

Odstraňte horní kryt na koncovém zařízení



Vložte kameru




Namontujte šrouby



6 Instalace nástěnné konzole (b) na zadní stranu zařízení

Odtrhněte obal a šrouby na zadní straně zařízení



X 4

(M8*20mm)

Nainstalujte nástěnný držák (b) a utáhněte šrouby




MeetingBoard 65: Doporučujeme, aby byl šroub instalován do pátého otvoru nástěnného držáku (b)


MeetingBoard 86: Doporučujeme nainstalovat šroub do třetího otvoru nástěnného držáku (b)



i Pokud je výška instalace trochu nesprávná, můžete upravit polohu instalačního otvoru tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

7 Montáž zařízení a zajištění bezpečnostním šroubem na zadní straně zařízení

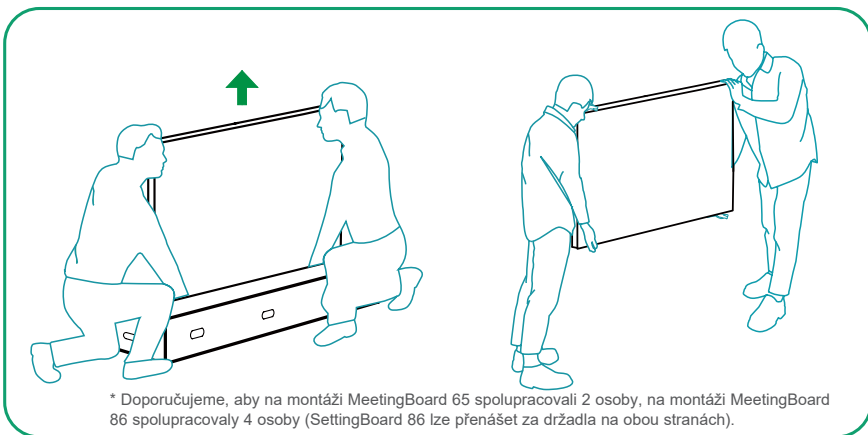

 Pokud jsou napájecí port a síťový port konferenční místnosti umístěny na stěně za koncovým zařízením, který má být instalován, připojte nejprve kabely před instalací zařízení




Nástěnný držák (b) na obou stranách je třeba zacvaknout do drážek současně.




X 2

(M5*100mm)

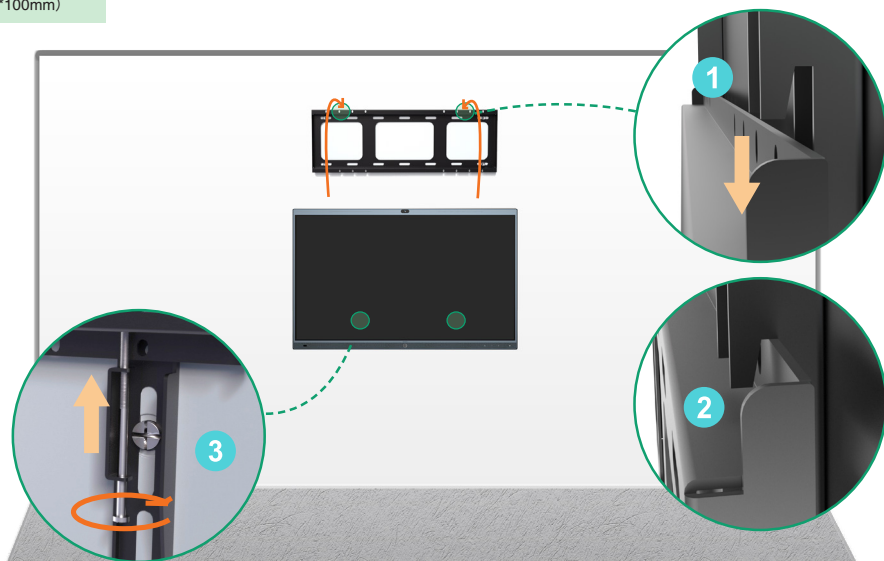


3 Pokyny pro hardwarové součásti

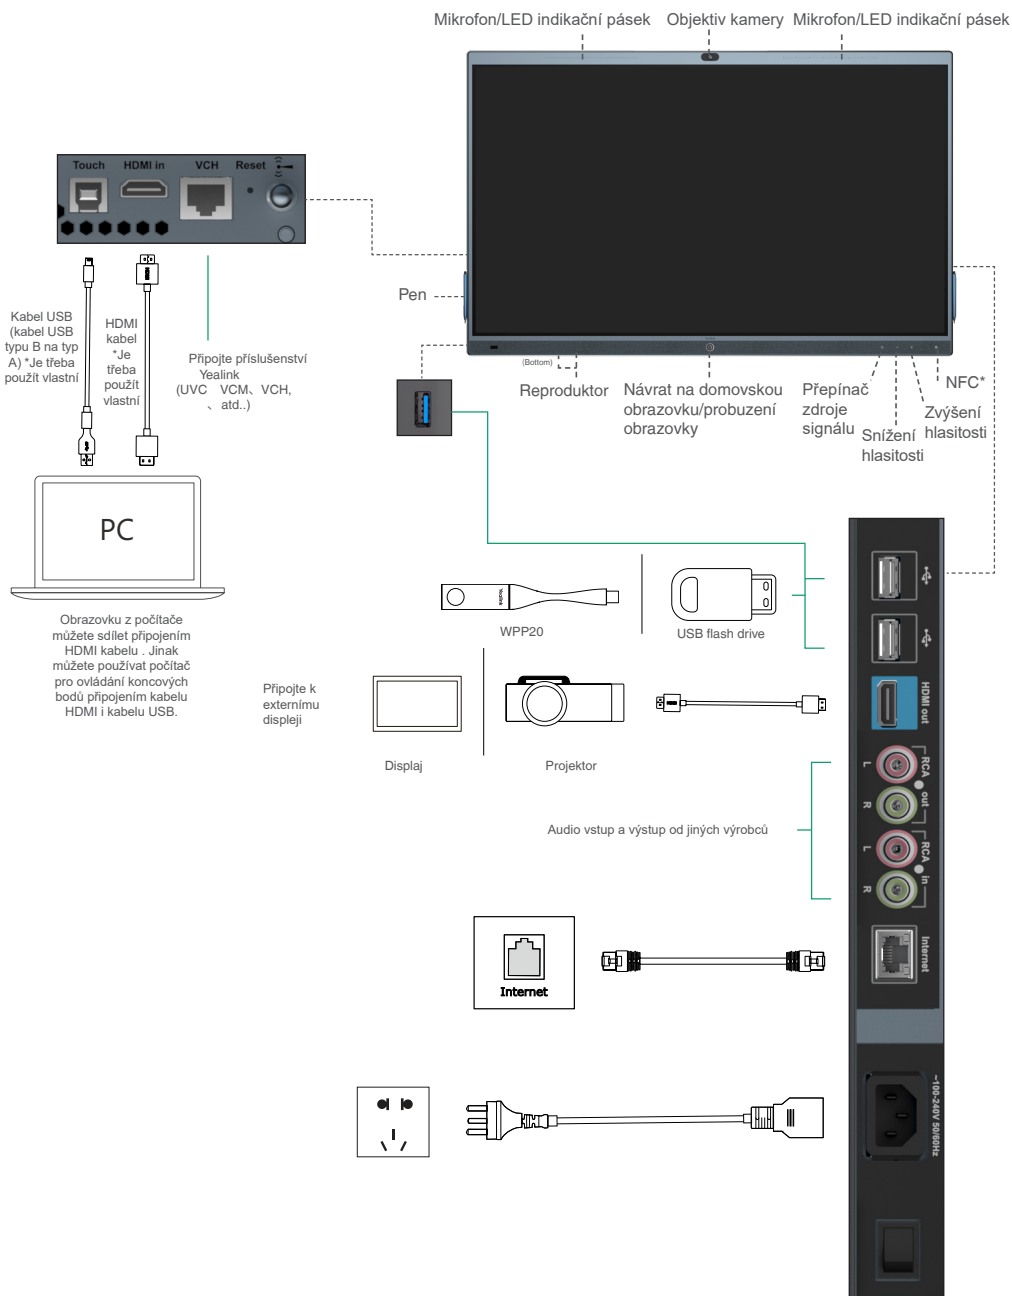


*Připravujeme

4 Spuštění



1. Připojte konec napájecího kabelu do napájecího portu zařízení.
2. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
3. Otočením kolébkového přepínače na pravé zadní straně zařízení do polohy „I“ zařízení zapnete.


Při prvním zapnutí zařízení postupujte podle průvodce nastavením na obrazovce a nakonfigurujte jazyk, čas, síť atd. pro inicializaci konfiguraci. Inicializační operace se liší podle verzí softwaru.

-  Po prvním spuštění zařízení nebo po obnovení továrního nastavení přejděte do nastavení na dotykové obrazovce a nastavte admin heslo (výchozí heslo: 0000).

5 LED stav

Stav	Současné rolování zeleného světla zevnitř ven	Pomalou blikající zelená	Roluje zelené světlo zleva doprava	Bliká červeně	Nesvítí	Svítí zelená	Svítí červená
Popis	<ul style="list-style-type: none">• Zapínání• Vypínání	Režim spánku	<ul style="list-style-type: none">• Aktualizace Firmware• Tovární nastavení	Nenormální stav	<ul style="list-style-type: none">• Vypnuto• Není v hovoru	Bez ztlumení během hovoru	Ztlumen mikrofon během hovoru

6 Vypnutí zařízení



Otočením kolébkového přepínače na pravé zadní straně zařízení do polohy “O” ho vypnete.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink MeetingBoard 65 a 86

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu

www.pcvcomp.cz