


Yealink


RoomPanel

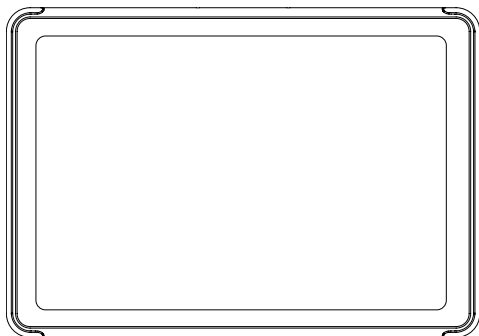

Krátký instalační manuál

Česky


1 Package Contents



RoomPanel




Ochranný kryt
USB-C portu



Napájecí adaptér




Šroubovák



Krátký instal. návod




Prodlužovací napájecí
kabel (volitelný)



Kovový držák




20° Montážní držák



(Volitelné × 1) (Vychází × 1)
3M Lepicí páska × 2



0° Montážní držák



Bezpečnostní západka



Nálepka na sklo

Montážní držák a sada příslušenství



6-32 x 3/4 in × 6
(Pro montáž americké
elektrické krabice)



M3.5 x 25mm × 4
(Pro montáž U.K.
elektrické krabice)



M3 x 6mm × 6
(Pro montáž
kovového držáku)




Φ6 × 30mm × 6
(Pro montážní
držák)



T4 x 30mm × 6
(Pro montážní držák)


Sada šroubů

2 Pokyny pro hardwarové součásti

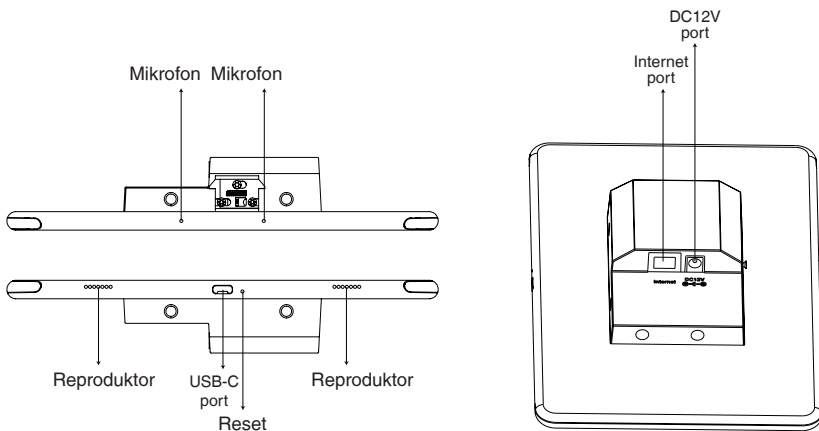


3 Připojení

① Možnosti napájení

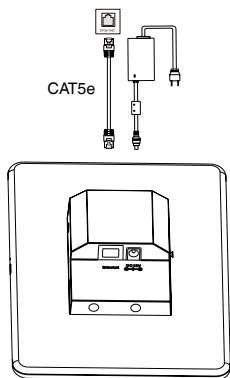

② PoE (Power over Ethernet) možnost:

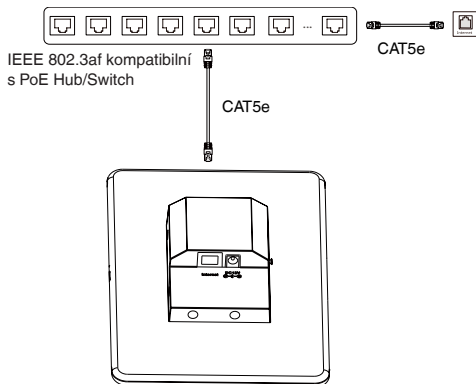

Poznámka: Zařízení podporuje bezdrátovou síť a při použití možnosti 2 nemusí používat napájecí adaptér.


4 Instalace

Možnost 1: Montáž do elektrické skříňky

RoomPanel se instaluje do standardní 2-dílné americké elektr. krabice.

Krok 1: Montáž kovového držáku


Připevněte kovový držák k elektrické skříni (jak je znázorněno na následujících obrázcích).

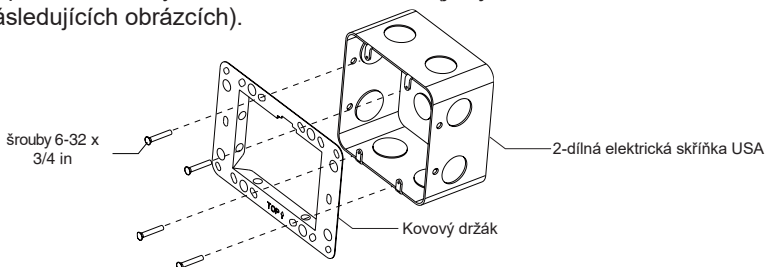

Udržujte TOP ↑ směřující nahoru


Krok 2: Nainstalujte bezpečnostní západku (volitelné)

Nainstalujte bezpečnostní západku na RoomPanel tak, aby ho nebylo možné po instalaci snadno sejmut z montážního držáku.



Krok 3: Připojte kabel a nainstalujte RoomPanel


Opatrně zatlačte RoomPanel do kovového držáku.

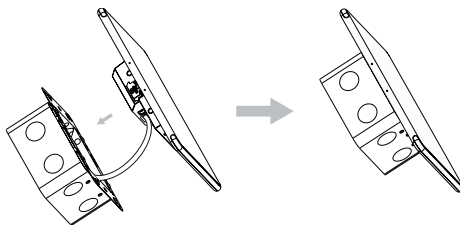

Možnost 2: Montáž na zeď


Doporučená výška instalace je mezi 102 až 153 cm (zvažování ADA: 51až 122 cm). Tato příručka používá jako referenční příklad montážní držák 0°

Krok 1: Nainstalujte montážní držák na stěnu

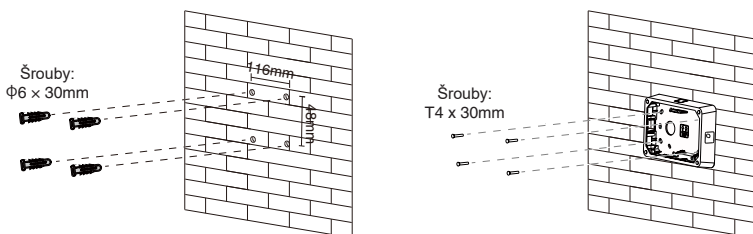

Udržujte  směřující nahoru.


Krok 2: Veděte ethernetový kabel



Možnost 1

Možnost 2


Krok 3: Namontujte kovový držák na montážní držák

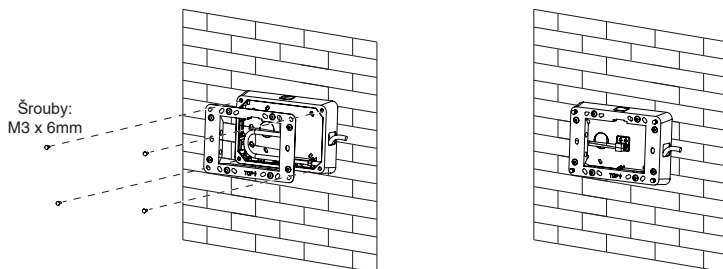


Udržujte  směřující nahoru

Krok 4: Nainstalujte bezpečnostní západku (volitelné)

Nainstalujte bezpečnostní západku na RoomPanel tak, aby ji nebylo možné po instalaci snadno sejmout z montážního držáku.

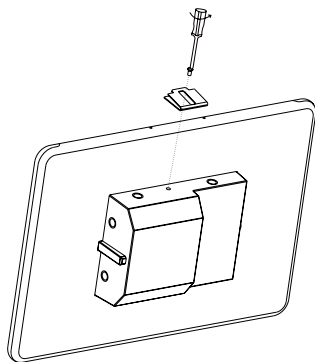


Krok 5: Připojte kabel a nainstalujte RoomPanel

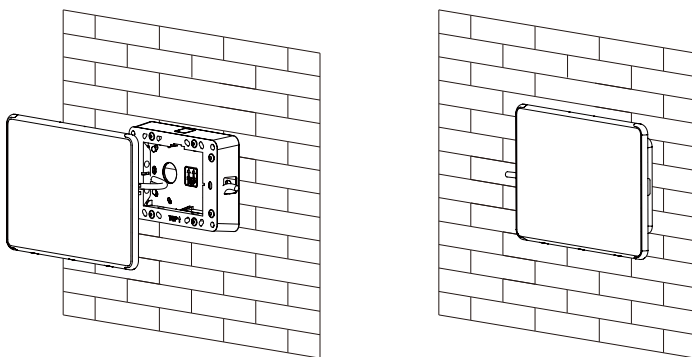

Možnost 3: Montáž na sklo

Krok 1: Přilepte montážní držák na sklo


Zvolte A 3M pásku, pokud vedete kabel ve stěně, jinak zvolte B.



Poznámka:


1. Před nalepením 3M pásky očistěte povrch skla.
2. Silně zatlačte na pásku 3M, aby se zlepšila pevnost spojení mezi sklem a montážním držákem.
3. Po nalepení montážního držáku počkejte 1 hodinu a poté nainstalujte RoomPanel.

Tato příručka používá hlavně pásku A 3M jako referenční příklad.

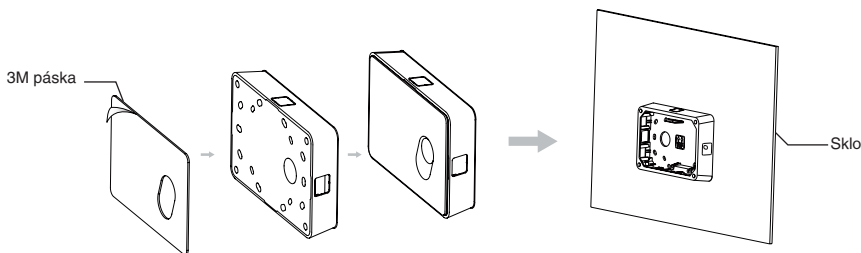


Udržujte   směřující nahoru

Krok 2: Ved'te ethernetový kabel




Možnost 1



Možnost 2


Krok 3: Namontujte kovový držák na montážní držák

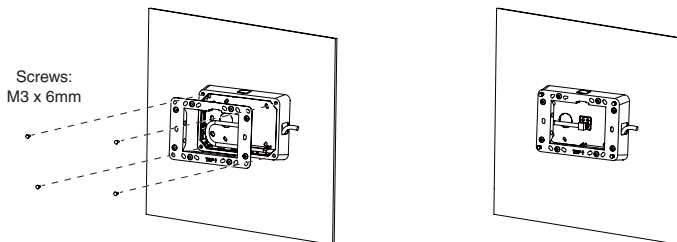


💡 Udržte **TOP** ↑ směřující nahoru.

Krok 4: Nainstalujte bezpečnostní západku (volitelné)


Nainstalujte bezpečnostní západku na RoomPanel tak, aby ji nebylo možné po instalaci snadno sejmout z montážního držáku.



Krok 5: Připojte kabel a nainstalujte RoomPanel

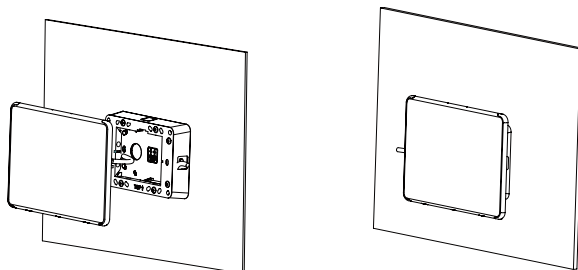


Krok 6: Nalepte nálepku na sklo na zadní stranu skla (volitelné)
Nálepku na sklo můžete nalepit na zadní stranu skla, kde je RoomPanel nainstalován, abyste zachovali estetiku.

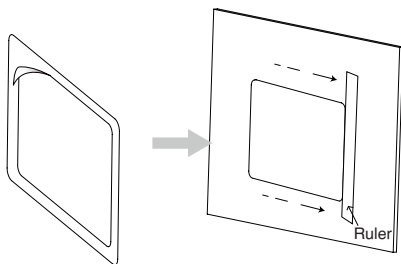

Poznámka:
nálepku na sklo můžete přitlačit pravítkem a tlakem ji přilepit, abyste omezili tvorbu vzduchových bublin.

5 Odstranění RoomPanelu

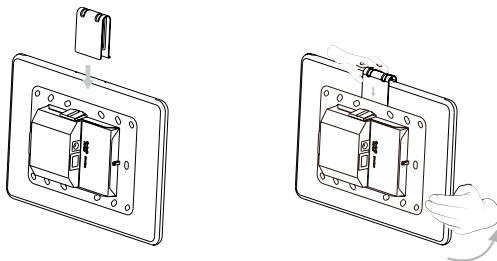

1. Pokud bezpečnostní západka nebyla nainstalována, můžete přímo zatáhnout za RoomPanel a uvolnit montážní držák.
2. Pokud je nainstalována bezpečnostní západka:
Pomocí uvolňovacího klíče zatlačte dolů na uvolňovací západky bezpečnostního držáku, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a současně vytáhněte dotykovou obrazovku z montážního držáku.





6 Nastavení RoomPanel

Po zapnutí RoomPanel můžete provádět základní nastavení, konfiguraci sítě a nastavení systému prostřednictvím webového uživatelského rozhraní/zařízení:

a. Webové uživatelské rozhraní:

- ① (Teams/Zoom) Jděte do  > **Device settings** > **About** pro získání IP adresy.
(ostatní verze) Jděte do  > **Status** > **RoomPanel** pro získání IP adresy.
- ② Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu zařízení
Výchozí uživatelské jméno administrátora je „admin“ a heslo je „0000“.

b. Zařízení:

- (Teams/Zoom) Jděte do  > **Device settings**.
(ostatní verze) Jděte do .
Výchozí heslo administrátora je „0000“.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink RoomPanel

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu

www.pcvcomp.cz