


Yealink

Flagship Smart Video Phone

VP59

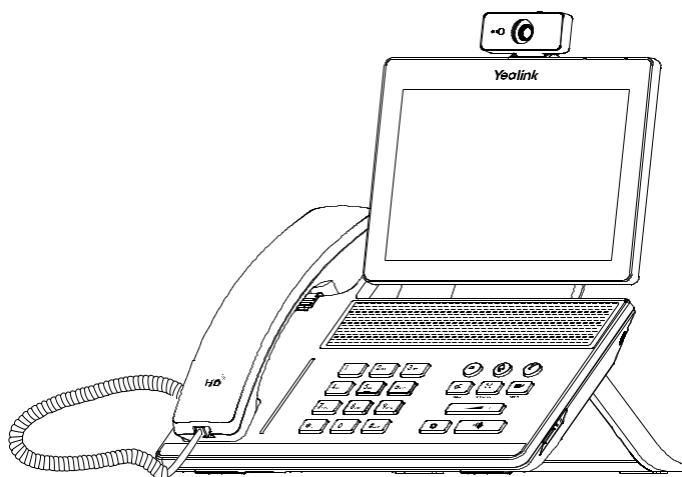


Rychlý instalační návod

Česky

Obsah balení

Následující položky jsou součástí balení. Pokud vám něco chybí, kontaktujte prodejce.



Telefon



Sluchátko



Kabel
ke sluchátku



Ethernetový kabel
(2m CAT5E FTP)




Stojan



Rychlý instalační
návod



Napájecí adaptér
(Volitelné)




Kamera


Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Používání neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.

Sestavení telefonu


1. Připojte stojan a upravte úhel obrazovky

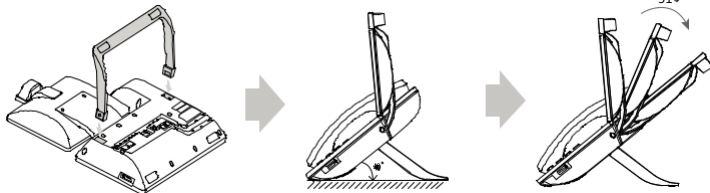


2. Vložte kameru

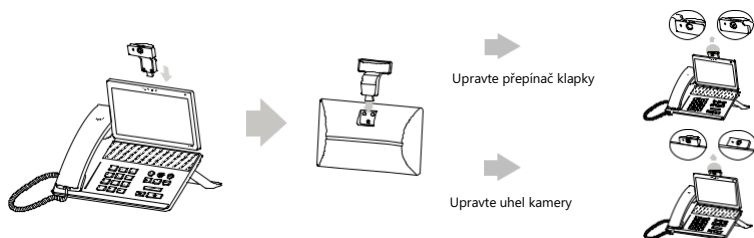

3. Připojte sluchátko a volitelnou náhlavní soupravu

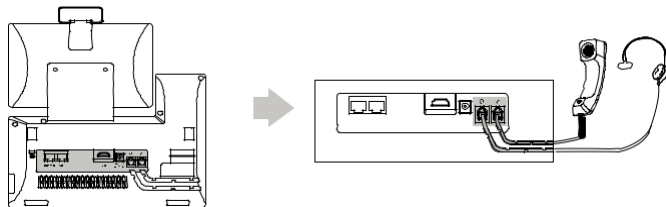


4. Volitelné: Připojte zařízení USB

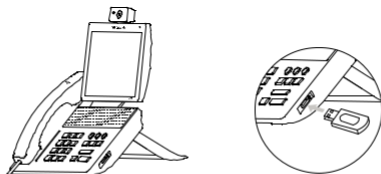

Poznámka: USB port lze také použít k připojení dalších zařízení, například USB náhlavní soupravy, atd.


5. Připojte AC napáječ

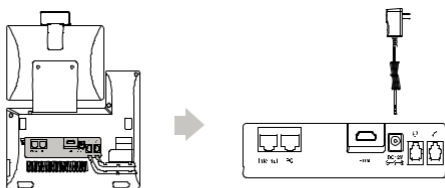

Poznámka: Telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (12V/1A). Použití napájecího adaptéru jiného výrobce může způsobit poškození telefonu.

6. Připojení k síti

• Připojte se ke kabelové síti

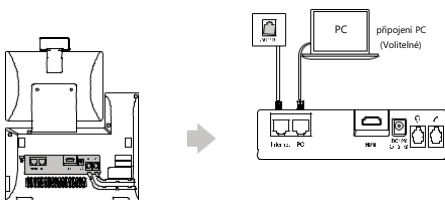

Poznámka: Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít ethernetový kabel dodávaný společností Yealink.

• Připojte se k bezdrátové síti

1. Přejděte na **Nastavení-> Základní nastavení-> Wi-Fi**.
2. Zapněte **Wi-Fi**.
3. Ze seznamu sítí vyberte dostupnou bezdrátovou síť.
4. Pokud je síť zabezpečená, zadejte její heslo do pole **Password**.
5. Klepnutím na **Připojit** se připojte k bezdrátové síti.

Spuštění telefonu

Jakmile je telefon připojen k síti a je napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete konfigurovat pomocí uživatelského rozhraní telefonu nebo webového uživatelského rozhraní.

Welcome
Initializing... Please wait

Konfigurace telefonu

Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Klepnutím na **Nastavení-> Stav-> Obecné** získáte IP adresu telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (pro příklad, "http://192.168.0.10" nebo "192.168.0.10").
3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na **Login**.

Konfigurace nastavení sítě: Kliknete **Network-> Basic-> IPv4 Config**

DHCP: Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat server DHCP ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS.

Static IP: Pokud váš telefon nemůže z nějakého důvodu kontaktovat server DHCP, musíte je nakonfigurovat ručně.

Poznámka: Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován. Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Konfigurace nastavení účtu: Klikněte **Account-> Register-> Account X** (X=1, 2, 3...15, 16)

Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Uživatelské jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Registrační jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
SIP Server:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).

Ikony stavu registrace na LCD displeji:



(Zelená) Registrováno



(Žlutá) Registrování probíhá



(Šedá) Registrace selhala

Poznámka: Informujte se u svého správce systému, pokud se během procesu registrace objeví jakákoliv chyba nebo je vyžadována specifická konfigurace pro registraci.

Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

Konfigurace nastavení sítě:

Přejděte na **Nastavení-> Pokročilá** nastavení (výchozí heslo: admin) -> **Sít'-> Port WAN-> IPv4**.

Konfigurace nastavení účtu:

Přejděte na **Nastavení-> Pokročilá** nastavení (výchozí heslo: admin) -> **Účty**.

Poznámka: Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace prostřednictvím webového uživatelského rozhraní výše.


Používání základních volacích funkcí

Uskutečnění video/hlasového hovoru

Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

Použití hlasitého reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte .
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

Použití náhlavní soupravy:

1. Po připojení náhlavní soupravy stiskněte  pro aktivaci režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

Poznámka: Během hovoru můžete přepínat mezi režimem náhlavní soupravy, hlasitého reproduktoru a režimem sluchátka klepnutím na tlačítko HEADSET, tlačítko hlasitého reproduktoru nebo zvednutím sluchátka. Režim náhlavní soupravy vyžaduje připojenou náhlavní soupravu.

Přijetí video/hlasového hovoru

Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko.

Použití hlasitého reproduktoru:


Stiskněte .

Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte .

Poznámka: Příchozí hovor můžete odmítnout klepnutím na **Odmítnout**.

Ovládání videa během hovoru

- Klepnutím na **Celá obrazovka** zobrazíte video na celé obrazovce nebo Klepnutím  se vrátíte.
- Přejetím prstem dolů z horní části obrazovky vstoupíte do ovládacího centra, klepnutím na Video zapnete/vypnete video na vaší straně.

Ukončení video / hlasového hovoru

Použití sluchátka:

Zavěste sluchátko nebo klepněte na **Konec hovoru**.

Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte  nebo **Konec hovoru**.



Použití náhlavní soupravy:

Klepněte na **Konec hovoru**.

Opakované vytáčení hovoru

- Stisknutím  přejděte do seznamu **Volaných čísel** a potom klepněte na požadovanou položku.
- Pokud je telefon v nečinnosti, stiskněte dvakrát  vytočíte poslední volané číslo.

Ztišení hovoru a zrušení ztišení


- Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
- Stiskněte  znovu pro zrušení ztišení.

Přidržení a obnovení hovoru

Přidržení hovoru:

Stiskněte  nebo tlačítko **Podržet** během aktivního hovoru.



Pro pokračování hovoru proveďte následující:

- Pokud je pouze jeden hovor přidržen, stiskněte tlačítko  nebo **Pokračovat**.
- Pokud je přidrženo více než jeden hovor, vyberte požadovaný hovor a stiskněte tlačítko  nebo **Pokračovat**.




Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:




Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Stiskněte  nebo tlačítko **Přepojit**. Hovor bude přidržen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přepojit.
3. Stiskněte .

Přepojení pokud není telefon obsazený

1. Stiskněte  nebo tlačítko **Přepojit**. Hovor bude přidržen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko .
3. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte tlačítko  nebo tlačítko Přepojit.

Přepojení s konzultací

1. Stiskněte  nebo tlačítko **Přepojit**. Hovor bude přidržen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko .
3. Po konzultaci stiskněte tlačítko  nebo tlačítko Přepojit.

Přesměrování hovorů

Zapnutí přesměrování hovorů:


1. Přejděte na **Nastavení** -> **Vlastnosti** -> **Přesměrování**.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:

Vždy - Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

Při obsazení - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.

Při neodpovědi - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo na hovor neodpoví po zadaném časovém intervalu.

4. Zadejte číslo pro přesměrování. Pro položku **Při neodpovědi** ještě zvolte délku zvonění před přesměrováním.

3. Klepněte  pro uložení změn.


Zahájení konferenčního hovoru

1. Během aktivního hovoru klepněte na **Konference**. Hovor bude přidržen.
2. Zvolte číslo dalšího účastníka nebo vyberte kontakt z adresáře, a stiskněte tlačítko **Konf**.
3. Až druhá strana odpoví, tak stiskněte znovu tlačítko Konference. Všechny strany jsou nyní součástí konference.

Poznámka: Klepnutím na **Rozdělit** můžete konferenční hovor rozdělit na dva jednotlivé hovory. Můžete vytvořit 3-cestnou videokonferenci nebo 5-cestnou video/audio smíšenou konferenci.

Konfigurace a použití rychlých voleb

To configure a speed dial key:

1. Přejděte na **Nastavení**-> **Funkce**-> **Dsskey**.
2. Vyberte požadovaný tlačítko DSS.
3. Z políčka **Typ** vyberte položku **Rychlá volba**, dále vyberte požadovaný účet z pole **Účet** a v poli **Hodnota** zadejte číslo.
4. Klepněte  pro uložení změn.

Použití tlačítek rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

Poslech hlasových zpráv



Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

Chcete-li si poslouchnout hlasové zprávy:

1. Klapněte na  nebo **Připojit**.
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových zpráv.




Přizpůsobení telefonu

Správa historie hovorů




1. Klepněte na .
2. Vyberte položku ze seznamu.
3. Klepněte na  za požadovanou položkou a poté si můžete vybrat jednu z následujících možností:
 - Klepnutím na **Odeslat** vyvoláte hovor.
 - Klepnutím na **Odstranit** odstraníte záznam ze seznamu.
 - Klepnutím na **Upravit** upravte záznam před voláním.
 - Klepnutím na **Přidat** můžete přidat položku do místního adresáře.
 - Klepnutím na **Blacklist** přidejte položku na blacklist.

Správa adresáře kontaktů



Přidání kontaktu:

1. Klepněte na .
2. Klepněte na  pro přidání kontaktu.
3. Do pole **Název** zadejte jedinečné jméno kontaktu a do příslušných polí čísla ke kontaktu.
4. Klepněte  pro uložení změn.


Úpravy kontaktu:

1. Klepněte na .
2. Klepněte na  za požadovaným záznamem.
3. Upravte kontaktní informace.
4. Klepněte  pro uložení změn.


Odstranění kontaktu:

1. Klepněte na .
2. Klepněte na  za požadovaným záznamem a potom klapněte na **Vymazat**.
3. Klepněte na **OK**, když se na LCD displeji zobrazí výzva „Smazat vybranou položku?“.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte  pro nastavení hlasitosti.

Nastavení vyzváněcích tónů

1. Přejděte na **Nastavení** -> **Základní nastavení** -> **Zvuky** -> **Vyzváněcí tóny** -> **Obecný**.
2. Vyberte možnost **Společné** nebo požadovaný účet.
3. Vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
4. Klepněte  pro uložení změn.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klímentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yaelink naleznete na webu www.pcvcomp.cz



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink VP59

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz