


www.grandstream.cz



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5350 MHz is restricted to indoor use only.

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

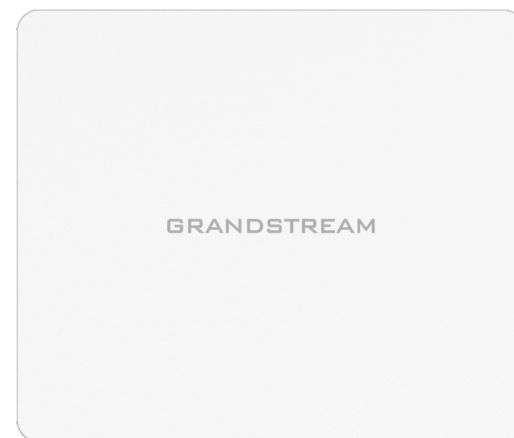

GWN7602

802.11ac Wi-Fi přístupový bod

Krátký instalační návod


PŘEHLED

GWN7602 je 802.11ac bezdrátový přístupový bod. Používá dual-band 2x2:2 technologii a sofistikovaný design antén pro ideální propustnost sítě a pokrytí Wi-Fi. Tři 100M porty můžete použít pro připojení zařízení přes ethernetový kabel jako jsou IP telefony, IPTV, PC atd. Dále zařízení má uplinkový gigabitový síťový port s PoE / PoE +. Pro zajištění snadné instalace a správy GWN7602 podporuje GWN.Cloud, bezplatnou Grandstream platformu pro cloudovou správu WiFi AP. Díky podpoře pokročilých QoS, lowlatency real-time aplikací, až 80 klientských zařízení, mesh sítě a captive portálů , je GWN7602 ideálním bezdrátovým přístupovým bodem pro malé podniky, obchody, restaurace a hotel. rozmístění.

OPATŘENÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevírat, rozebírat nebo upravovat.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 40 °C v provozu a -10 °C až 60 °C při skladování.
- Nevystavujte GWN7602 prostředí mimo následující vlhkost: 10-90% RH (nekondenzující).
- Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru nepoužívejte GWN7602. Může dojít k nevratnému poškození zařízení.

OBSAH BALENÍ




GWN7602 přístupový bod



2x šrouby (PA3.5*20)





2x hmoždinky



1x krátký instalační návod

GWN7602 PORTY



Port	Description
DC12V	Konektor pro napájecí adaptér (DC 12V,2A)
RESET	Factory reset tlačítko. Stiskněte na 7 sekund pro reset do továrního nastavení.
POE +	Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) podporující PoE/PoE+.
LAN1	1x 10/100M Ethernet port.
LAN2 LAN3	2x 10/100M Ethernet porty s PSE.

Poznámka:


- Pokud je GWN7602 napájen POE+ nebo volitelným napáječem (12 V, 2A). bude podporovat PSE pro LAN2 a LAN3.
- Pokud je napájen PoE, bude podporovat PSE pouze na LAN3.

NAPAJENÍ A PŘIPOJENÍ GWN7602

GWN7602 může být napájen buď pomocí správného PSU (DC12V, 2A) nebo pomocí PoE/PoE+ switchu:

Možnost A:

Napájecí adaptér do elektrické zásuvky.



Možnost B:

RJ45 Ethernet kabel do PoE/PoE+ switchu.


Poznámka: Maximální výstup každého PSE portu je 6W

INSTALACE HARDWARE

GWN7602 lze namontovat na zeď. Příslušnou instalaci najdete v následujících krocích.

Montáž na stěnu

1. Pomocí měru změřte vzdálenost mezi dvěma sloty pro montáž na zeď na zadní straně GWN7602 AP a tužkou naznačte otvory na zdi.
2. Vyrtejte otvory na označených místech a zasuněte hmoždinky do zdi. Přišroubujte GWN7602 AP na zeď pomocí otvorů pro montáž na zadní straně zařízení.

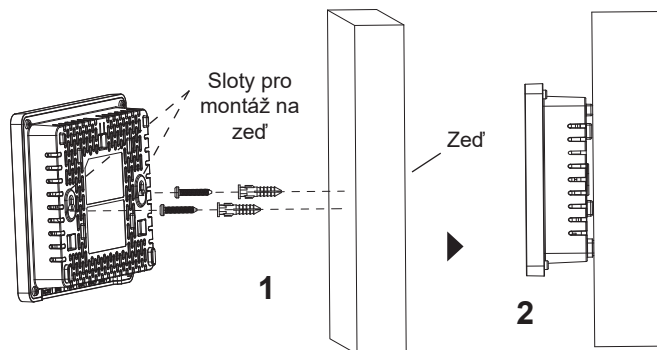

PŘIPOJENÍ GWN7602 VÝCHOZÍ Wi-Fi SÍŤ

Po zapnutí a připojení GWN7602 k síti bude GWN7602 vysílat výchozí SSID na základě své MAC adresy [posledních 6 číslic MAC] a s použitím náhodného hesla.

Poznámka:

- Na štítku na zadní straně GWN7602 jsou vytištěny informace o výchozím SSID a hesle.
- Je povinností zákazníka zajistit dodržování místních předpisů pro kmitočtová pásma, přenosový výkon a další.
- Chcete-li spravovat GWN7602 v cloudu, přečtěte si prosím <https://www.gwn.cloud>.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do softwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`. Je také přístupná zde: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>.

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com

Podrobnější informace naleznete v online dokumentech a FAQ::

<http://www.grandstream.com/our-products>