


X7A

Krátký instalační návod

Obsah balení



IP telefon



Sluchátko




Sluchátkový kabel



Stojan



Ethernet kabel



Krátký instalační návod



Napájecí adaptér
(Volitelně)

Ikony na obrazovce

	V režimu handsfree		Hovor je přidržen		Internet je připojen		Zmeškané hovory (Stavová lišta)
	V režimu náhl. soup.		Automatická odpověď aktivována		Nová SMS		Přijaté hovory
	V režimu sluchátka		Přesměrování je aktivní		Nová VM zpráva		Vytočené hovory
	Vypnutý mikrofon		Klávesnice uzamčena		Nerušit aktivováno DND		Zmeškané hovory
	Vypnuté vyzvánění		Internet je odpojen		Nerušit vypnuto DND		Přesměrované hovory

Funkce tlačítek



Indikátor čekajících zpráv MWI



Nah./dolů/vlevo/vpravo, Navigační tlačítka,
Tlačítko zpět
OK tlačítko, Zkratka do Menu
Tlačítko zpět, Přejít zpět do předchozího
adresáře



Tl. přidržení, Přidržení/pokračování hovoru



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu

V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu



V klidovém režimu nebo během hovoru:
úprava hlasitosti vyzvánění
V režimu komunikace: úprava hlasitosti
sluchátka, náhlavní soupravy nebo
reproduktoru



Tlačítko hlasové schránky



Tlačítko pro aktivaci a deaktivaci náhlavní
soupravy



Tl. opakování volby, přístup k opakování
posledního hovoru




Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici.
Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice
(výchozí 123)



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého
reproduktoru

Instalace zařízení


• Instalace stolního stojanu

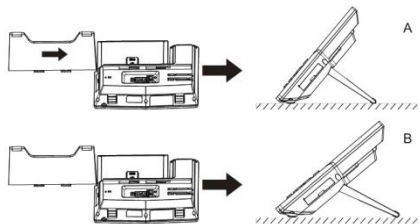

• Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- 1 USB port: připojte USB zařízení (USB flash disk, WIFI adaptér)
- 2 Napájecí port: připojte napájecí adaptér..
- 3 Síťový port: připojte lokální síť nebo internet.
- 4 PC port: připojte síťový port k počítači.
- 5 Port headset: připojte náhlavní soupravu.
- 6 Port handset: připojte sluchátko IP telefonu.

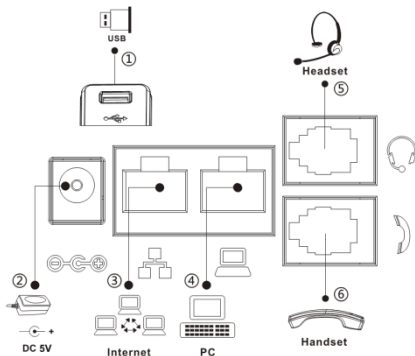

Konfigurace

Konfigurace přes telefon

1. Stiskněte Menu > Setting > Advanced Settings (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Account: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.

Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte tlačítko, nebo Menu > Status > IP.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.

Nastavení jazyka

1. Stiskni tlačítka Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte soft tlačítko OK.

Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte .
4. **Nahl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení.

Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stiskněte .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko Hold, volající je přidržen.
2. Pro obnovení hovoru, stiskněte nebo soft tlačítko Resume.

Poznámka: při více aktivním hovorem vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte odpovídající soft tlačítko k přidržení nebo pokračování.

3- cestná konference

1. Jakmile jste v hovoru s 1. volajícím, stiskněte soft tlačítko Conf, 1. volající bude přidržen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte soft tlačítko k uspořádání konference.

Přepojení hovoru

Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte Xfer soft tlačítko pro dokončení operace.



Přepojení na slepo:

1. Stiskněte Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte Xfer soft tlačítko.




Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stiskněte tlačítko OK.

Ztlumení hovoru


1. Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.

Seznam hovorů

1. Stiskněte tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Procházejte seznam pomocí 
3. Pro vytočení položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte DSS tlačítko nahlavní soupravy nebo .

Telefonní seznam

Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytočení položky stiskněte kontextové tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte .

Přidat nový záznam:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu > stiskněte Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte soft tlačítko OK.

Programovací tlačítka

DSS virtuální tlačítka:

1. Můžete použít webové rozhraní telefonu ke konfiguraci tlačítek na obrazovce.
2. Můžete stisknout libovolnou klávesu, která je prázdná, nebo dlouze stisknout klávesu, kterou chcete konfigurovat, vyberte typ a hodnotu, stiskněte OK.
3. Stiskněte pro nastavení Menu > Basic > Keyboard > DSS Key. Vyberte tlačítko, typ a hodnotu, stiskněte OK.



Ostatní tlačítka :

1. Můžete také nakonfigurovat zkratky pro navigační tlačítka, která budou dostupná v klidovém režimu.
2. Stiskněte Menu > Basic > Keyboard, zvolte konfigurovatelnou položku a vyberte požadovaný typ a hodnotu, stiskněte OK.


Opakování volby

1. Stiskněte , znovu vytočte poslední číslo.

Nerušit DND

1. Stiskněte tlačítko  > přesuňte se na ikonu  > OK tlačítko, nebo Menu > Features > DND.
2. Vyberte režim, a stiskněte soft tlačítko OK.

Hlasová zpráva

1. Pro přístup do hlasové schránky stiskněte tlačítko Hlasová zpráva  nebo Menu > Message > Voice Message, počet zpráv bude indikován, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna
2. Vyberte linku a stiskněte Play pro volání.

Bluetooth

3. Stiskněte Menu > Basic > Bluetooth.
4. Stiskněte OK pro otevíření bluetooth rozhraní. Po otevření stiskněte skenovat pro zobrazení seznamu naskenovaných Bluetooth zařízení. Vyberte zařízení a stiskněte připojit.

