

Grandstream Networks, Inc.

[www.grandstream.cz](http://www.grandstream.cz)

\*Android is a Registered Trademark of Google LLC.

\*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation

**HDMI™**

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



FCC ID: YZZGVC3212



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150 - 5350 MHz is restricted to indoor use only.



**GVC3212**

HD Videokonferenční zařízení

**Krátký instalační návod**

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.

Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>.

GVC3212 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GVC3212. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GVC3212 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY

## OPATŘENÍ:

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GVC3212. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

**UPOZORNĚNÍ:** Prosím neodpojujte napájení GVC3212 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

## OBSAH BALENÍ:



1x GVC3212



1x 12V napájecí adaptér



1x dálkový ovladač

2x AAA  
baterie

1x 1.5m HDMI kabel


1x ethernetový kabel  
(1.5m)

1x krátký instalační návod

## INSTALACE:

GVC3212 lze nainstalovat na televizní obrazovku pomocí vestavěné konzoly dle následujících kroků :


1. Otevřete otočný držák pod hlavní jednotkou, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
2. Upevněte hlavní jednotku k hornímu okraji televizoru.
3. Podle tloušťky televizoru nastavte otočný držák do nejvhodnějšího úhlu a zajistěte, aby horní část držáku správně seděla.

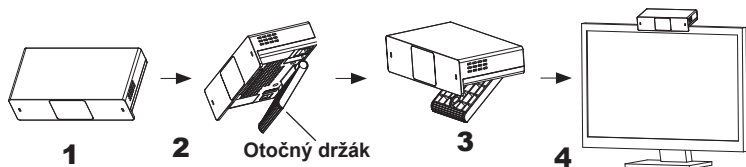


## PŘIPOJENÍ GVC3212:

1. Připojte LAN port GVC3212 k zásuvce RJ-45 hub/switch nebo routeru (LAN strana router) pomocí ethernetového kabelu.
2. Připojte HDMI výstupní port na GVC3212 k portu HDMI na hlavní zobrazovací jednotce (např. TV) pomocí kabelu HDMI.
3. Připojte výstupní zástrčku 12V DC k napájecímu konektoru na GVC. Poté zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
4. Zobrazovací jednotka (např. TV) zobrazí základní HOME obrazovku s IP adresou v horním stavovém řádku.
5. (Volitelné) Připojte příslušenství USB (např. myš, klávesnici, jednotku USB Flash atd.) k portu USB.
6. Použijte port Line-In pro připojení mikrofonu (externí audio IN zařízení).

**Poznámka:** Celkový proudový limit USB 1 a USB 2 je 800 mA.

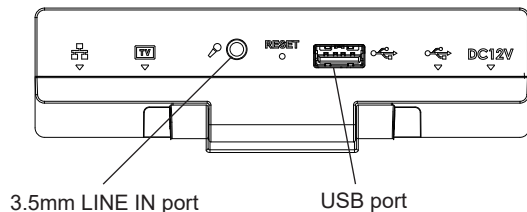


Zadní pohled

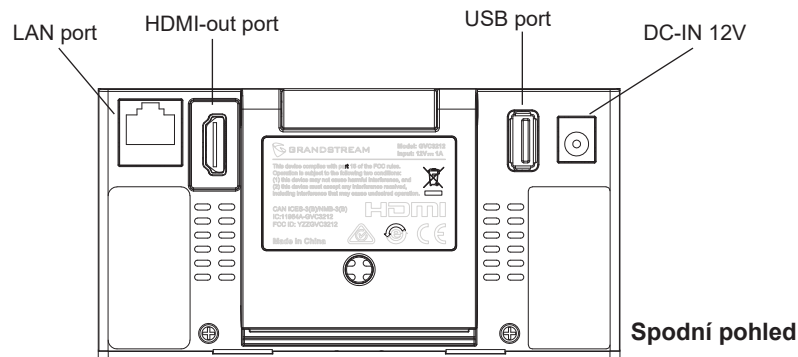

## POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE GVC3212:

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně ovladače.
2. Vložte správně dvě baterie AAA a nasadte zpět kryt.

**Poznámka:** Uživatelé musí držet obě zařízení před sebou, aniž by mezi nimi byla nějaká podstatná překážka.

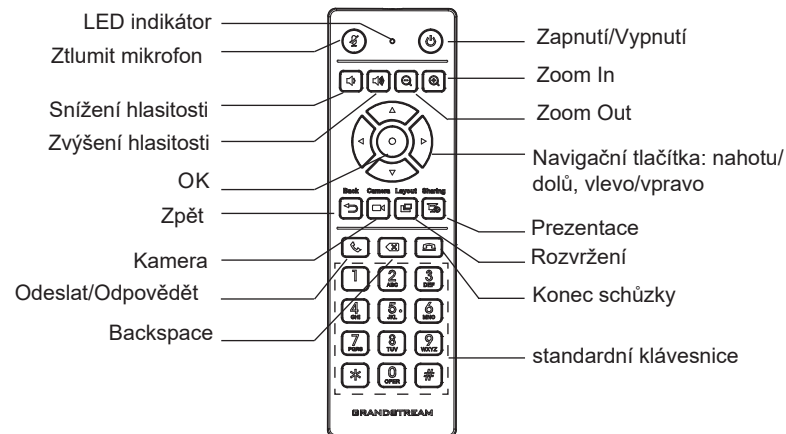

## KONFIGURACE GVC3212 PŘES WEB UI:

1. Ujistěte se, že je váš GVC3212 správně napájen a připojen k internetu.
2. IP adresa GVC3212 se zobrazí na horním stavovém řádku připojeného zobrazovacího zařízení (např. TV).
3. Zadejte adresu IP do prohlížeče v počítači (viz obrázek níže).
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. (Výchozí uživatelské jméno administrátora je „admin“ a výchozí náhodné heslo najdete na štítku na spodní straně GVC3212).

**Poznámka:** Požádejte svého poskytovatele služeb IT (Internet Telephony Service Provider) o další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci GVC3212..



Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`.

Rovněž je k dispozici zde:

<http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>.

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, zašlete písemnou žádost na adresu [info@grandstream.com](mailto:info@grandstream.com)

Podrobný návod k použití si stáhněte na : <http://www.grandstream.com/support>