




USB Speakerphone USB


CP900

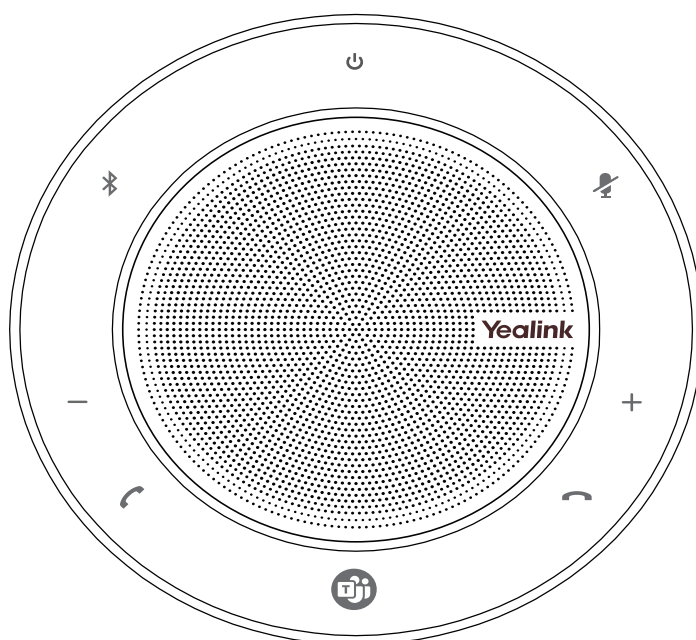


Česky

Rychlý instalační návod (V1.2)


Obsah balení




CP900



Pouzdro pro
přenášení




BT50(volitelné)



Krátký inst.
návod


Nabíjení CP900

Připojte CP900 ke zdroji USB napájení. Baterie CP900 vydrží až 12 hodin hovoru a úplné nabití trvá přibližně 3 hodiny (5 V / 1A).

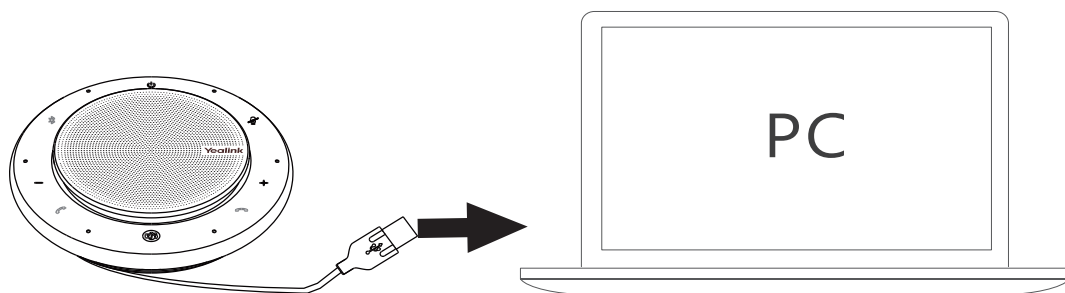


Zobrazení stavu baterie

Klepněte  pro zobrazení stavu baterie.

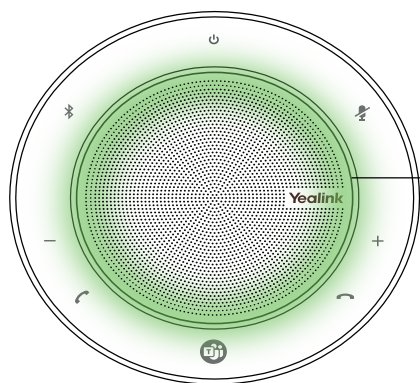


Plně nabitá baterie

zelená

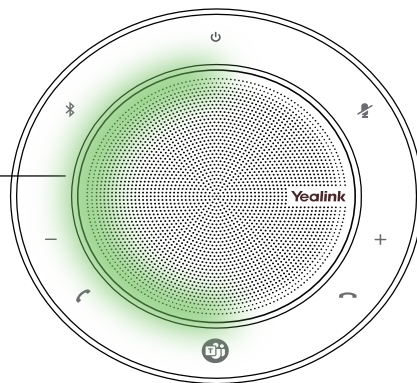

Středně nabitá baterie

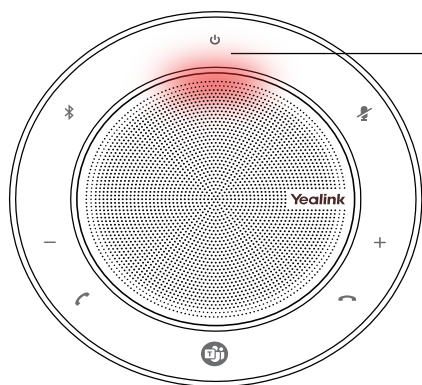


Extrémně nízké nabití, bliká červeně

Nízké nabití baterie


Připojení CP900

Připojení do PC přes USB kabel

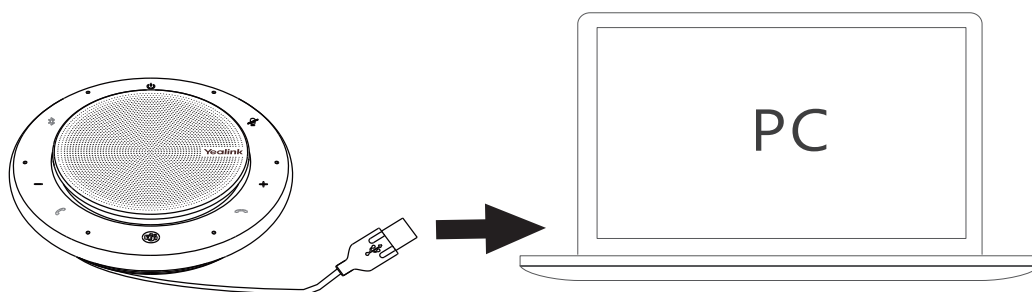


Připojení do PC přes Bluetooth


Připojte BT50 k USB portu na vašem PC. CP900 a BT50 jsou předem spárovány a připraveny k použití. Dosah Bluetooth je 30 m / 100 stop.

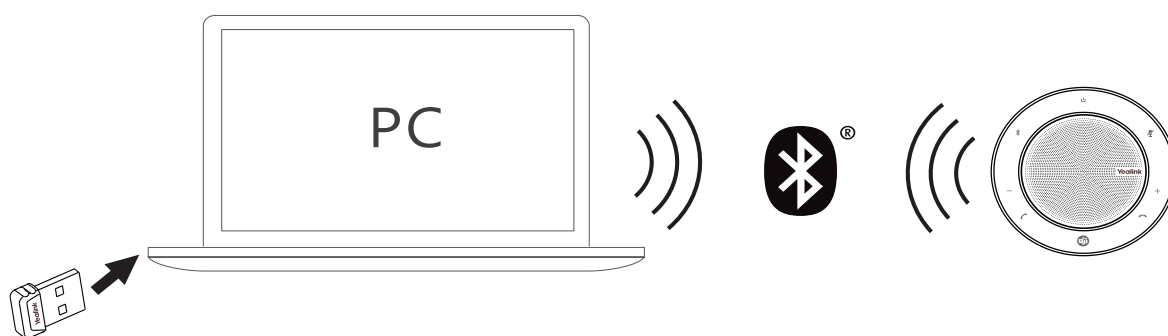



Poznámka: Pokud z vašeho zařízení CP900 nevychází žádný zvuk, možná budete muset nastavit zvukové zařízení CP900 jako zařízení pro přehrávání v nastavení zvuku operačního systému.

Připojte se k smartphonu přes Bluetooth

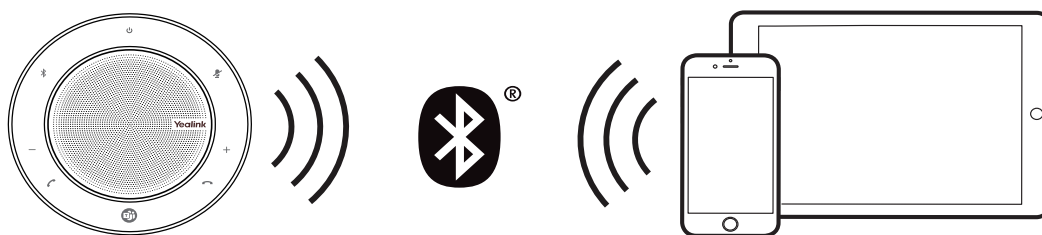
Držte  po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování a spárujte se smartphonem. Dosah Bluetooth je 10 m / 30 stop.




Chcete-li se odpojit, poklepejte dvakrát na ikonu .
Chcete-li se znovu připojit, klepněte znovu na .

Umístění vašeho CP900



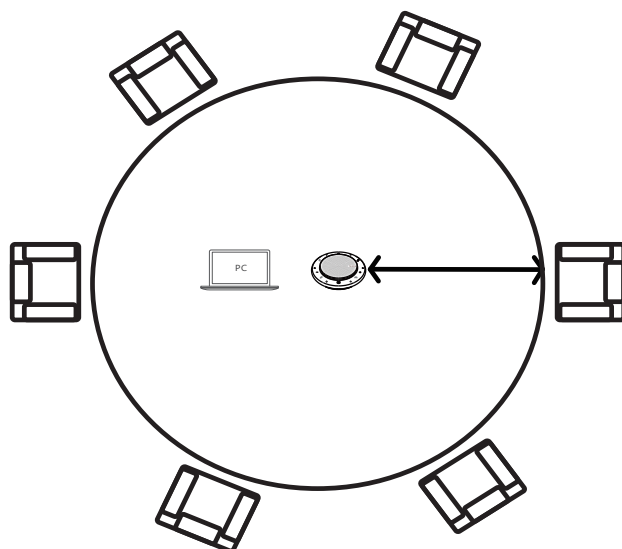



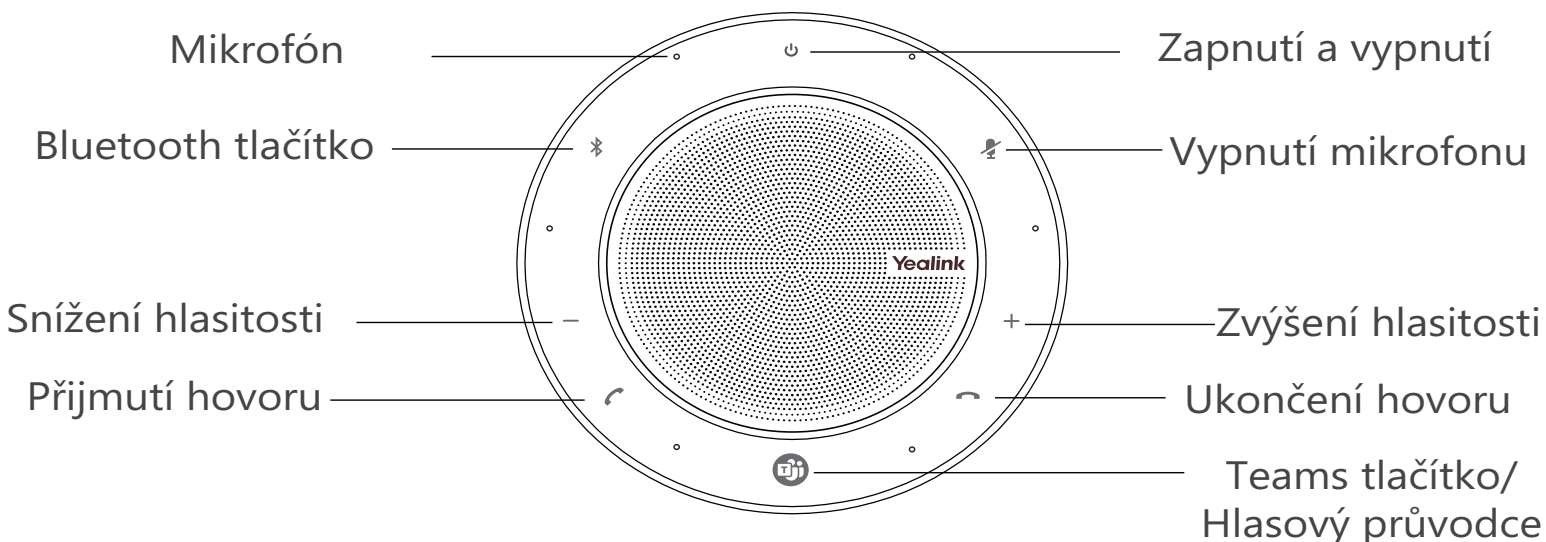


Umístěte speakerphone do středu stolu, do 2 metrů od každého účastníka. CP900 je ideální až pro 6 osob.



Použití CP900






CP900 je kompatibilní s Microsoft Teams / Skype for Business a Yealink VCD. CP900 se může připojit k PC pomocí USB kabelu nebo Bluetooth a ke smartphonu přes Bluetooth. Po připojení můžete ovládat hovory na CP900.

Úkol	Postup
Zapnutí nebo vypnutí	Podržte  po dobu 3 sekund.
Přijmout hovor	Klepněte na  .
Ukončení a odmítnutí hovoru	Klepněte na  .
Nastavení hlasitosti	Klepněte na  /  .
Vypnutí / zapnutí mikrofonu	Během hovoru klepněte na  . Tlačítko a světelný kruh na CP900 svítí červeně.
Přidržení hovoru	Během hovoru klepnete na  . Světelný kruh na CP900 bude blikat zeleně.
Reset do továrního nastavení	Držte  a  po dobu 6 sekund.

Poznámka: Pokud nepoužijete CP900 60 sekund, CP900 přejde do pohotovostní režimu napájení, v tomto režimu můžete klepnutím na libovolnou klávesu probudit CP900. Pokud resetujete CP900 do továrního nastavení, informace o párování Bluetooth budou vymazány.

Teams funkční tlačítko

Činnost	Do
Aktivovat Cortana	Držte  po dobu 2 sekund.
Vyvolání Teams klienta	Po připojení klienta Teams klepněte na  .
Aktivujte hlasového asistenta smartphonu	Klepněte na  .

Poznámka: Před použitím funkcí tlačítka Teams byste měli nainstalovat klienta Microsoft Teams do počítače nebo smartphonu.

LED indikátor Teams tlačítka

LED indikátor	Popis
Pomalů bíle bliká	Notifikace nepřijatých hovorů / hlasových zpráv / zahájení Teams schůzky.
Svítil bíle	Připojeno k PC přes USB a běží Teams klient
Nesvítil	Odpojeno

Indikátor BT50 LED

LED indikátor	Popis
Pomalů modře bliká	Párování
Svítil modře	Připojeno
Nesvítil	Odpojeno

Váš
prodejce:



Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink CP900

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz