


MeetingBar A10




Krátký instalační návod


1 Obsah balení




MeetingBar A10




1.8 m HDMI kabel




3 m Ethernet kabel




48 V/0.7 A
napájecí adaptér



Krátký instalační
návod




Stahovací pásek × 5



Montážní držák a
příslušenství


Volitelné balíčky

A




VCR11 a AAA
baterie × 2

B



1.8 m USB-C
kabel

C



CTP18




WPP30

Přečtěte si před spuštěním

- Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Neschválené příslušenství třetích stran může mít za následek snížení výkonu.
- Umístěte magnetické kroužky na kabel HDMI, abyste zabránili elektromagnetickému rušení.

2 MeetingBar A10 instalace

• Postavení na stůl

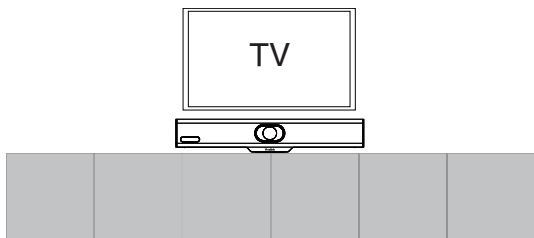


Unboxing Video
(Teams)




Unboxing Video
(Zoom)



• Montáž na displej

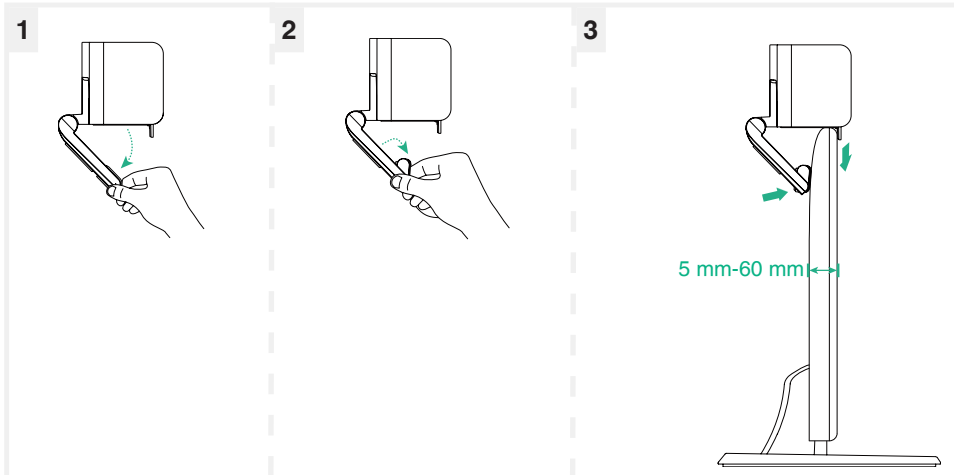

• Montáž na stěnu


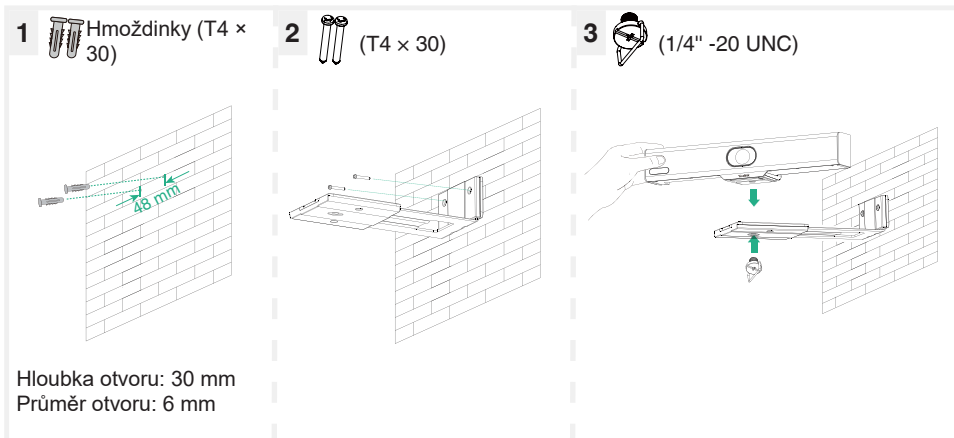


• Upevnění na TV stojan nebo stativ


i Televizní stojan nebo stativ by měl unést hmotnost minimálně 5 kg.

Není součástí
dodávky:

- TV stojan
- Stativ

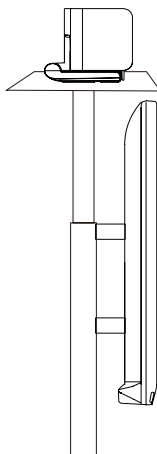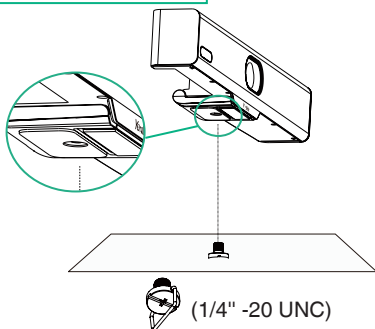

3 MeetingBar A10 připojení

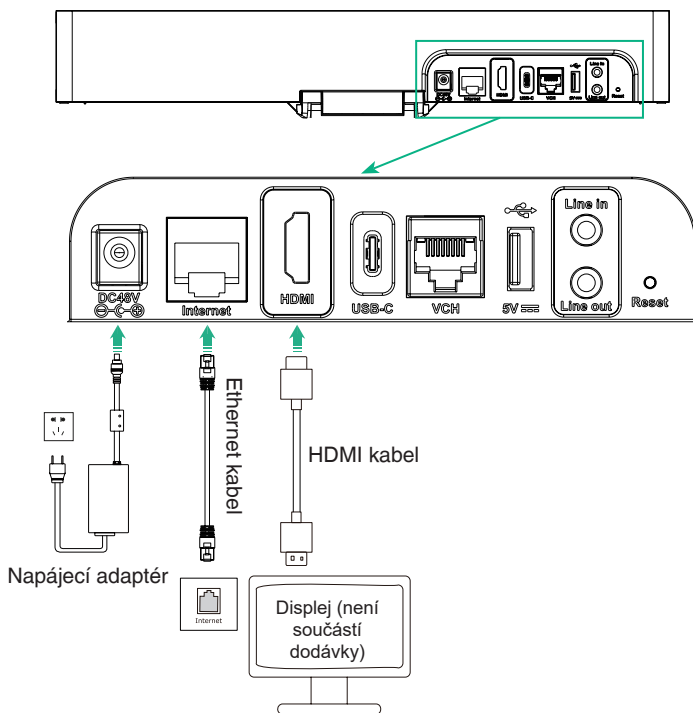

4 VCR11


- i K ovládání A10 můžete použít dálkový ovladač (neplatí pro verzi Zoom) nebo CTP18. Pokud je připojeno zařízení s dotykovým displejem, můžete A10 ovládat také přímo na dotykové obrazovce.

- 1 Vypínací tlačítko*
- 2 Tlačítko nahrávání videa*
- 3 Tlačítko rozložení: Upravte rozložení během schůzky*
- 4 Vlastní tlačítko: Přepnout do režimu zařízení*
- 5 Hasitost: Zoom In/Out: OK tlač.: Navigační tlač.:
- 6 Tlačítko ztlumení
- 7 Home tl: návrat na domovskou obrazovku, když neprobíhá hovor. Během hovoru otevření Menu.*
- 8 Tlačítko zpět
- 9 Volací tlačítko
- 10 Tlačítko vymazání
- 11 Tlačítko zavěšení
- 12 Klávesy znaků

* Již brzy
Tlačítka se v různých režimech mohou lišit.

5 CTP18 připojení (Volitelné)

- Ujistěte se, že CTP18 a MeetingBar A10 jsou ve stejné síti LAN.

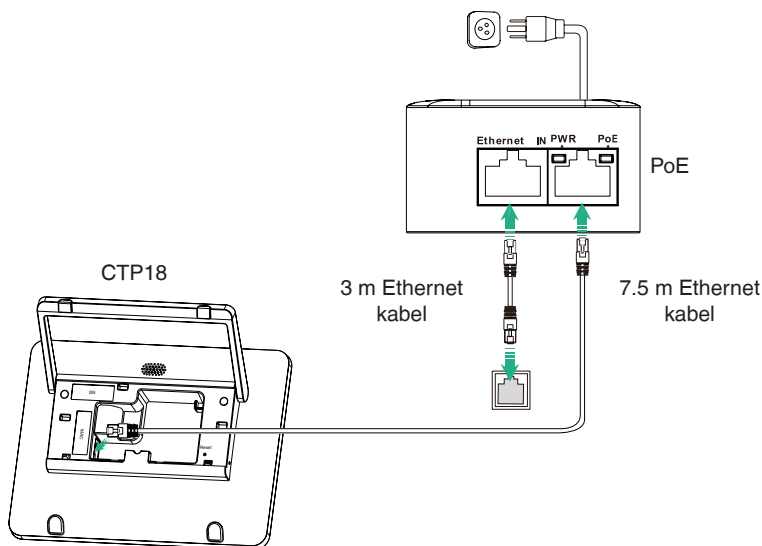


6 Párování s CTP18 (Volitelné)


- i** Pro lepší párování doporučujeme nejprve spustit A10 a poté CTP18. Pokud jste zakoupili kombinovanou sadu, MeetingBar A10 a CTP18 by se měli spárovat automaticky. Můžete přejít přímo ke kroku 2.

1 Manuální parování

Na CTP18 zadejte IP adresu MeetingBar A10 na displeji.



CTP18

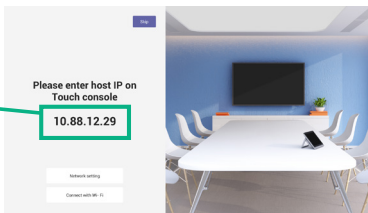

MeetingBar A10

2 Inicializace

Inicializujte jazyk, časové pásmo a automatickou aktualizaci a vyberte požadovanou platformu. Pokud vyberete Device režim, podívejte se do části Device režim.

3 Přihlášení k účtu

- i** Chcete-li získat účet, kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Teams:



- 1 Přihlaste se ke stejnému účtu Microsoft Teams na CTP18 i MeetingBar A10.

Metoda 1: Přihlášení na webu

Najděte počítač v síti a postupujte podle pokynů na CTP18 a A10.

Metoda 2: Přihlášení na zařízení


💡 Pokud váš displej nepodporuje dotykové ovládání, použijte k jeho ovládání dálkové ovládání.

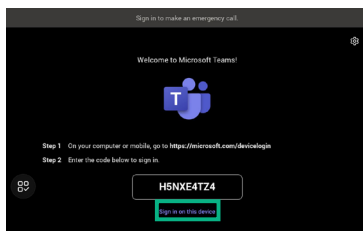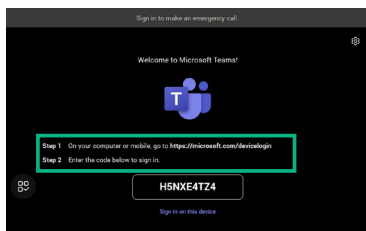

- 2 Vyberte požadovaný koncový bod na CTP18..

- 3 Zadejte párovací kód zobrazený na koncovém bodu na CTP18 a dokončete párování

Zoom: Přihlaste se k účtu podle pokynů na CTP18.

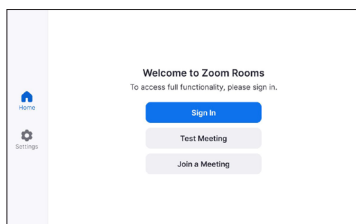

7 Device režim

Device Mode Video



1. Jedním z následujících způsobů vyberte Device režim:
 - Při výběru platformy během inicializace po zapnutí vyberte **Device Mode**.
 - Změna platformy po přihlášení:
Teams: Postupujte podle kroků 1, 2 a 3 v části **Updating the Firmware**, poté přejděte na **System > UC Provider** ve webovém uživatelském rozhraní, vyberte **Device Mode** a klikněte **Confirm**.
 - Zoom: Přejděte do **Settings > General > System Settings > UC Provider** a vyberte **Device Mode**.
2. Viz část **Bezdrátové sdílení obsahu**..

8 WPP30

i WPP30 nelze použít, když koncový bod používá bezdrátovou síť.


Bezdrátové sdílení obsahu.

1. Připojte WPP30 k portu USB-A na MeetingBar A10. Po 3 sekundách se MeetingBar A10 zobrazí zprávu “Wireless presentation pod pairing successfully”.
2. Připojte WPP30 k portu USB-A nebo USB-C počítače a stisknutím tlačítka Prezentace sdílejte obrazovku.




Bezdrátové zařízení – USB režim

1. Připojte WPP30 k portu USB-A na MeetingBar A10. Po 3 sekundách se MeetingBar A10 zobrazí zprávu “Wireless presentation pod pairing successfully”.
2. Připojte WPP30 k portu USB-A nebo USB-C na počítači a v softwaru Yealink Wireless Presentation Pod Software proveďte jeden z následujících úkonů:
 - V režimu Teams/Zoom, klikněte **BYOD Mode > Press to share**.
 - V Device režimu, klikněte **Press to share**.

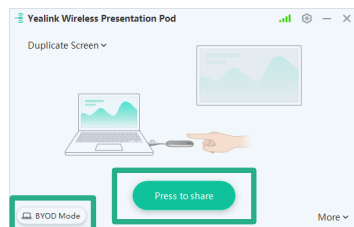

9 USB-C kabel

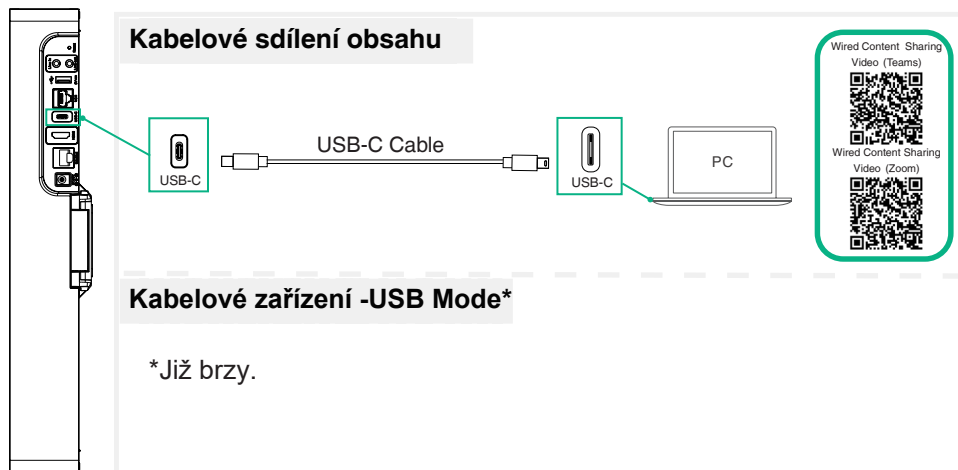

10 Aktualizace firmwaru

i Aktualizujte firmware MeetingBar A10 a CTP18 samostatně.

1. (Teams) jděte do **More > Settings > Device Settings > About** pro získání IP adresy.
(Zoom) jděte do **Settings > General > System Settings > About** pro získání IP adresy.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu zařízení.
Například `http(s)://10.82.24.11/` a stiskněte Enter..
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora a klikněte na Login. (Výchozí uživatelské jméno je „admin“, heslo je „0000“).
4. Jděte do **System > Update**.
5. Na pravé straně **Device Firmware**, klikněte na **Select File** pro nahrání požadovaného firmwaru.
6. Klikněte na **Update**.

Stáhněte si prosím nejnovější firmware na <https://support.yealink.com/>.

Další funkce a příslušenství naleznete v centru Help Center.

Pokud se během nasazení vyskytnou nějaké problémy, můžete odeslat tiket na <https://ticket.yealink.com/> a budeme mít odpovídající inženýry, kteří se s tím vypořádají..

Help Center (Teams):



Help Center (Zoom):



Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yaelink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink MeetingBar A10

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu

www.pcvcomp.cz